


Ультразвуковой датчик диффузионный датчик S18UIARQ


TURCK

Industrial
Automation

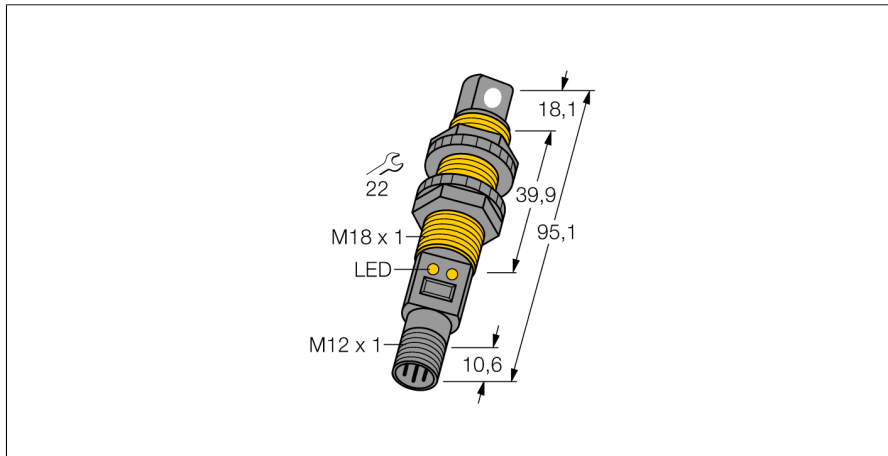


- Зона отсутствия приема: 3 мм
- Диапазон: 30 мм
- Компактное исполнение
- Соединение через M12 x 1 разъем "папа"
- Температурная компенсация
- Очень маленькая слепая зона
- Выбор диапазона кнопкой обучения

Схема подключения

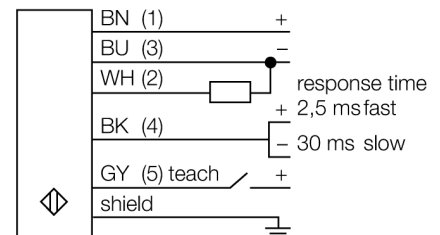

Принцип действия

Ультразвуковые датчики детектируют множество различных объектов бесконтактным способом с помощью ультразвуковых волн. Не имеет значения, является ли объект прозрачным или светонепроницаемым, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошкообразную консистенцию. Даже условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функционирование датчиков.

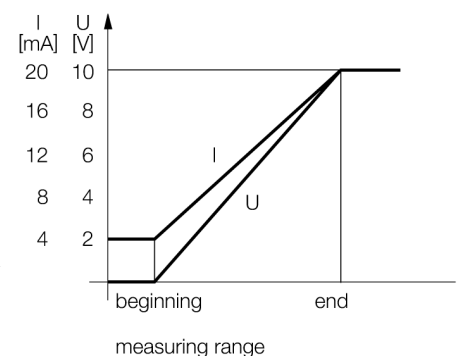



Тип	S18UIARQ
Идент. №	3002709
Рабочий режим	диффузионный ультразвуковой датчик
Диапазон	30...30см
Ультразвуковая частота	300 кГц
Повторяемость	≤ ± 0.25 мм
Длины кромок номинального привода	50 мм
Рабочее напряжение	10...30 В =
Ток холостого хода I ₀	≤ 100 мА
Сопротивление нагрузки	≤ 1000 Ом
Время отклика типовое	3 мс
Токовый выход	4...20 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	Полный
Защита от обрыва	да
Конструкция	Цилиндр с резьбой, S18U
Направление излучения	боковая сторона
Размеры	95.1 x Ø18 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PBT
Материал звукового преобразователя	пластмасса, эпоксидная смола и полиуретан
Электрическое подключение	Разъемы, M12 x 1
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-20...+60 °C
Средняя наработка до отказа	53 лет
Примечание MTF	в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE, cURus
Индикатор рабочего напряжения	светодиод
Индикация состояния переключения	светодиод
Object detected	светодиодзеленый

Ультразвуковой датчик
диффузионный датчик
S18UIARQ


TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB18A	3033200	Кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	
SMB18FM	3079421	монтажный зажим, черный, M22 x1.5 мм, внешняя резьба, внутренняя резьба M18 x 1, для датчиков с резьбой M18	
SMB18SF	3052519	Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 18 мм, поворотный	

Установочная арматура

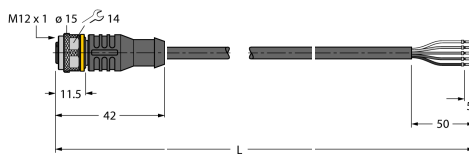Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	