



**Фотоэлектрический датчик  
Триангуляционный датчик с переключающим выходом  
Q50AVPQ**

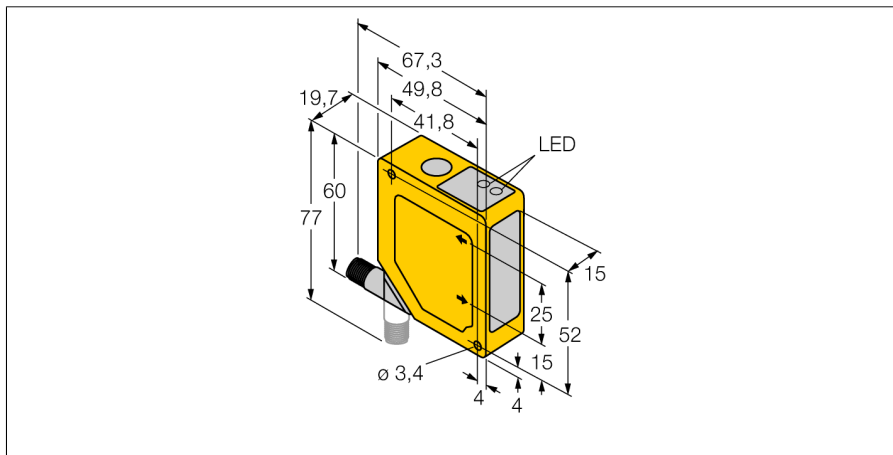


- Подавление переднего и заднего фона
- Диапазон чувствительности 50...150 мм
- M12 x 1 разъем, вращаемый на 90 °
- Рабочее напряжение 12...30 В DC
- Переключающий выход, рnp
- Время отклика выхода 64 мс

**Схема подключения**



**Принцип действия**

Работа датчиков Q50 основывается на методе оптической триангуляции. Излучатель и оптическая система создает источник света, направленный прямо на мишень. Световой пучок отражается от мишени на линзы приемника датчика и оттуда часть его направляется на детектор положения (PSD). Расстояние мишени от приемника определяется углом, под которым свет падает на приемный элемент. Этот же угол определяет, место падения пучка на детектор положения. Микропроцессор анализирует и сравнивает положение мишени с запрограммированными значениями и создает соответствующий выходной сигнал.

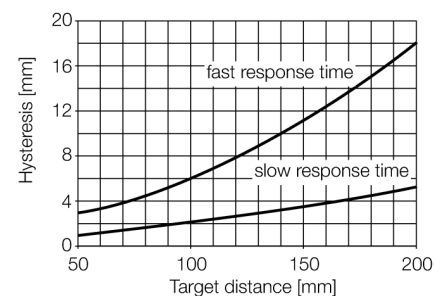

<b>Тип</b>	Q50AVPQ
<b>Идент. №</b>	3063887
<b>Рабочий режим</b>	Диффузионный датчик с подавлением переднего и заднего фона
Тип источника света	красн.
Длина волны	685 нм
Диапазон	50...150 мм
Температура окружающей среды	-10...+55 °C
<b>Рабочее напряжение</b>	12...30 В =
Ток холостого хода I <sub>0</sub>	≤ 70 мА
Выходная функция	НО/НЗ контакт, PNP
Частота переключения	≤ 7 Гц
Задержка готовности	≤ 2 с
<b>Конструкция</b>	Прямоугольный, Q50
Размеры	49.8 мм x 19.7 мм x 60 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS
Линза	пластмасса, акрил
Электрическое подключение	Разъемы
Степень защиты	IP67
<b>Индикация состояния переключения</b>	светодиод, желтый