



**Код для заказа**

**NBB0,8-4M25-E2-V3**

**Характеристики**

- Базовая серия
- 0,8 мм, монтаж заподлицо

**Принадлежности**

BF 4

**Технические данные**

**Общие данные**

Функция переключающих элементов	Тип PNP	Нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений $s_n$	0,8 мм	
Монтаж	монтаж заподлицо	
Выходная полярность	пост. ток	
Гарантированный интервал переключений $s_a$	0 ... 0,648 мм	
Коэффициент восстановления $r_{d1}$	0,45	
Коэффициент восстановления $r_{Cu}$	0,4	
Коэффициент восстановления $r_{1,4301}$	0,85	

**Параметры**

Рабочее напряжение $U_B$	10 ... 30 В	
Частота переключений $f$	0 ... 3000 Гц	
Гистерезис $H$	обычно. 5%	
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения	
Защита от короткого замыкания	тактирующий	
Падение напряжения $U_d$	$\leq 3 В$	
Рабочий ток $I_L$	0 ... 100 мА	
Остаточный ток $I_r$	0 ... 0,1 мА обычно. 0,1 мкА при 25 °C	
Ток холостого хода $I_0$	$\leq 12 мА$	
Индикация переключения	светодиод, желтый	

**Окружающие условия**

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

**Механические данные**

Тип подключения	Штекерный разъем прибора M8 x 1, 3-контактный
Материал корпуса	Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303
Торцевая поверхность	Полиоксиметилен (ПОМ)
Тип защиты	IP67


**Соответствие стандартам и директивам**

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007


**Лицензии и сертификаты**

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC	Для устройств с максимальным рабочим напряжением $\leq 36 В$ не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.

**Размеры**

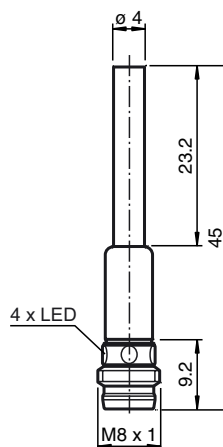

**Свързване**



Дата публикации: 2015-02-18 13:52 Дата издания: 2015-02-18 213042\_rus.xml



Проволока цвета в соответствии с EN 60947-5-2

1	BN
3	BU
4	BK

