



Код для заказа


V1-G-BK

Гнездовой шлейф с одним выходом, прямой, M12, 4-контактный, для установки на полевом уровне

Характеристики

- Клеммное соединение с винтовым креплением
- Металлический фиксатор

Размеры

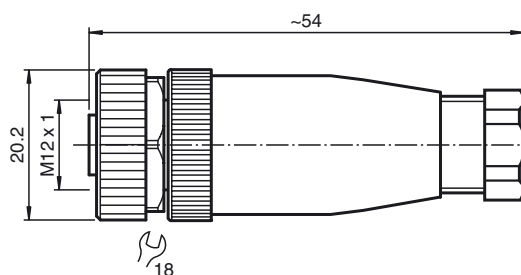

Технические данные

Общие данные

Число полюсов	4
Подключение 1	Гнездо
Конструкция 1	прямой
Резьба 1	M12
Номер файла UL	E363587

Электрические данные

Рабочее напряжение	U_B	макс. 250 В перем./пост. ток
Рабочий ток	I_B	макс. 4 А
Проходное сопротивление		< 8 мОм

Окружающие условия

Температура окружающей среды	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Степень загрязнения	3

Механические данные

Тип защиты	IP67
Подключение	Прямое гнездо 1 x M12 Клеммы с винтовым креплением для макс. 0,75 мм ² , AWG 18

Материал

Контакты	CuZn
Контактная поверхность	CuSnZn
Корпус	PA, черный
Накидная гайка	CuZn, никелированный

Кабель

Диаметр оболочки	4 ... 6 мм
Циклы соединения	50

Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Тип защиты	EN 60529:2000

Электрическое подключение

