


Светодиодный индикатор


Одноцветный/многофункциональный индикатор

TL50YQ

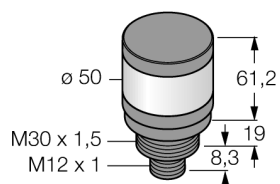

- Пластиковый корпус, черн.
- Нечувствительность к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP67
- Вилочный соединитель M12 x 1
- Одноцветный: Желт. (COL 1)
- Рабочее напряжение: 18...30 В = или 24 В ~ и 45 мА на каждый цвет светодиода
- Входы: PNP/NPN

Схема подключения

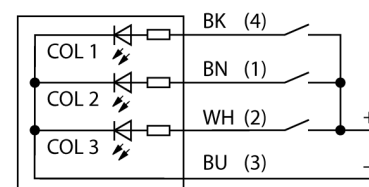

Принцип действия

Одноцветный/многофункциональный индикатор

Прочный и недорогой многосегментный индикатор, простота монтажа

Освещенные сегменты индикатора для хорошей различимости оператором и сообщение о статусе системы

Индикация до 5 цветов

Компактная конструкция, контроллер не требуется

Монтаж не требуется

Схема подключения показывает PNP конфигурацию пинов.

Тип	TL50YQ
Идент. №	3010067
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка башенный индикатор
Рабочий режим	Цилиндрический, с резьбой
Конструкция	TL50
Маркировка корпуса	Пластмасса, ABS
Материал корпуса	пластмасса, рассеянный
Window material	Разъем, M12 x 1, 4-проводн.
Электрическое подключение	IP67
Класс защиты	-40...+50 °C
Температура окружающей среды	Сертификация CE, UL
Approvals	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 45 мА
Рабочее напряжение U_в	≥ 21 В AC
Рабочее напряжение U_с	≤ 27 В AC
Номинальный рабочий ток (AC)	≤ 45 мА
Время отклика типовое	< 10 мс
Тип источника света	желт.

Светодиодный индикатор
Одноцветный/многофункциональный индикатор
TL50YQ

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	