



## Светодиодный индикатор Одноцветный/многофункциональный индикатор TL50RQ

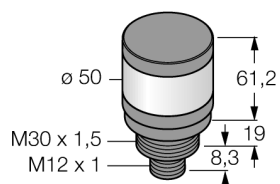

- Пластиковый корпус, черн.
- Нечувствительность к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP67
- Вилочный соединитель M12 x 1
- Одноцветный: Красн. (COL 1)
- Рабочее напряжение: 18...30 В = или 24 В ~ и 45 мА на каждый цвет светодиода
- Входы: PNP/NPN

### Схема подключения

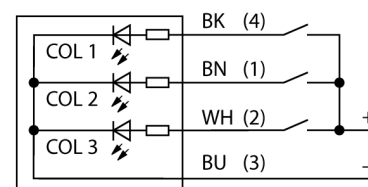

### Принцип действия

Одноцветный/многофункциональный индикатор

Прочный и недорогой многосегментный индикатор, простота монтажа

Освещенные сегменты индикатора для хорошей различимости оператором и сообщение о статусе системы

Индикация до 5 цветов

Компактная конструкция, контроллер не требуется

Монтаж не требуется

Схема подключения показывает PNP конфигурацию пинов.

<b>Тип</b>	TL50RQ
<b>Идент. №</b>	3083210
<b>Назначение</b>	Светодиодная индикаторная подсветка башенный индикатор
<b>Рабочий режим</b>	Цилиндрический, с резьбой
<b>Конструкция</b>	TL50
<b>Маркировка корпуса</b>	Пластмасса, ABS
<b>Материал корпуса</b>	пластмасса, рассеянный
<b>Window material</b>	Разъем, M12 x 1, 4-проводн.
<b>Электрическое подключение</b>	IP67
<b>Класс защиты</b>	-40...+50 °C
<b>Температура окружающей среды</b>	Сертификация CE, UL
<b>Approvals</b>	
<b>Рабочее напряжение</b>	18...30 В =
<b>Номинальный рабочий ток (DC)</b>	≤ 45 мА
<b>Рабочее напряжение <math>U_a</math></b>	≥ 21 В AC
<b>Рабочее напряжение <math>U_b</math></b>	≤ 27 В AC
<b>Номинальный рабочий ток (AC)</b>	≤ 45 мА
<b>Время отклика типовое</b>	< 10 мс
<b>Тип источника света</b>	красн.

**Светодиодный индикатор**  
**Одноцветный/многофункциональный индикатор**  
**TL50RQ**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	

**Установочная арматура**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	