



Фотоэлектрический датчик оппозитный датчик (излучатель) M186E

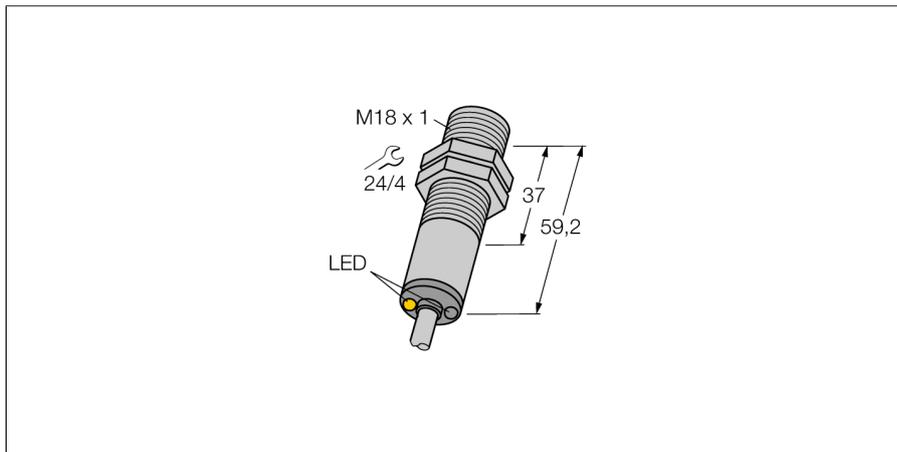

- Кабель, 2 м
- Степень защиты IP67
- Температура окружающей среды: -40...+70 °C
- Металлический корпус
- Соединительный кабель, 2 м
- Рабочее напряжение: 10...30 В =

Схема подключения




Тип	M186E
Идент. №	3048346
Тип источника света	ИК
Длина волны	950 нм
Диапазон	0...20000 мм
Температура окружающей среды	-40...+70 °C
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _н
Ток холостого хода I ₀	≤ 20 мА
Задержка готовности	≤ 100 мс
Approvals	CE
Конструкция	Цилиндр с резьбой, M18
Размеры	59.2 мм мм
Диаметр корпуса	18 мм
Материал корпуса	Металл, V2A (1.4305)
Линза	пластмасса, Lexan
Электрическое подключение	Кабели, ПВХ
Длина кабеля	2 м
Поперечное сечение кабеля	2x0.5 мм ²
Степень защиты	IP69K
Специальные характеристики	Устойчив к химикатам Герметизированный
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация коэффициента усиления	светодиод

Принцип действия

Оппозитные датчики состоят из приемника и излучателя. Они устанавливаются друг напротив друга, таким образом, чтобы свет от излучателя попадал непосредственно в приемник. Датчик переключается в случае прерывания или ослабления светового луча объектом. Оппозитные датчики - наиболее надежные фотоэлектрические датчики для определения непрозрачных объектов. Превосходный контраст светлого/темного и высокий запас работоспособности позволяет работу на больших расстояниях и в плохих условиях.




Запас по работоспособности

Зависимость работоспособности от расстояния

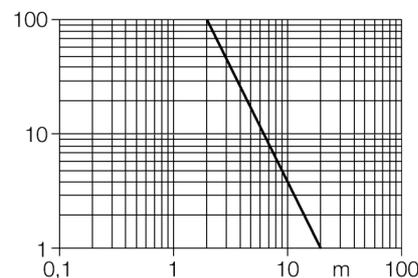

**Фотоэлектрический датчик
 оппозитный датчик (излучатель)
 M186E**

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB18A	3033200	Кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	
SMB18AFAM10	3012558	Монтажный кронштейн, VA 1.4401, для резьбы M10 x 1.5, длина резьбы 18 мм	
SMB3018SC	3053952	Монтажный кронштейн, ПБТ черный, для датчиков с резьбой 18 мм	
SMBAMS18P	3073134	Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	