




**Кабель привода/датчика, ПВХ**  
**Соединительный кабель**  
**RKS8T-2/TEL**

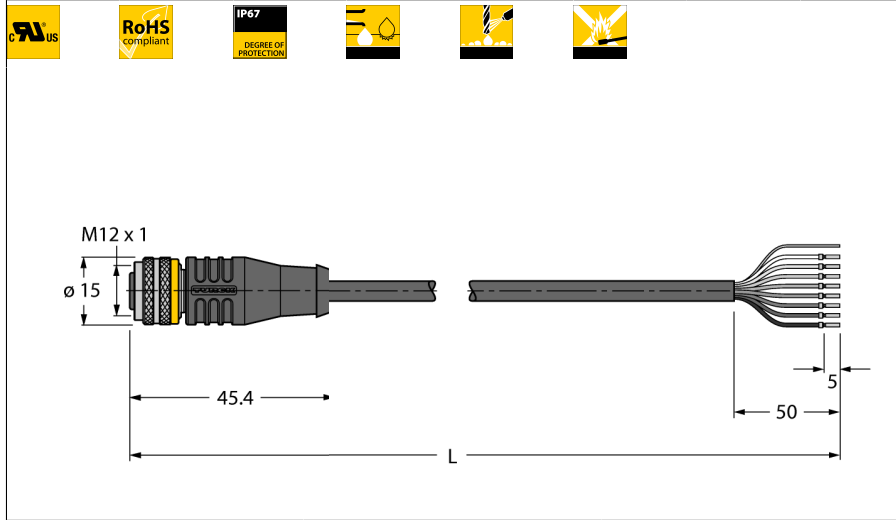

- Розетка M12, прямая, 8-конт.
- С заземлением на гайку/винт
- Материал оболочки: ПВХ, экранированный
- Цвет оболочки: черный
- Хим. стойкие и маслостойкие
- Огнестойкие
- Решения стойкие к кислотам и щелочам
- Устойчивы к микробам и гидролизу
- Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- Сертификат: cULus
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP67
- Длина кабеля: 2.0 м

<b>Тип</b>	RKS8T-2/TEL
<b>Идент. №</b>	6625446
<b>Разъем А-стороне</b>	Розетка, M12 x 1, прямой
<b>Количество поля</b>	8
<b>Контакты</b>	латунь, CuZn, золоченный
<b>Подложка контактов</b>	пластмасса, TPU, черн.
<b>Ручка</b>	пластмасса, TPU, черн.
<b>Соединительная гайка/винт</b>	латунь, CuZn, никелированный
<b>Уплотнитель</b>	пластмасса, FPM/FKM
<b>Класс защиты</b>	IP67, только в затянутом состоянии
<b>Механический срок службы</b>	> 100 Срок службы контактов
<b>Степень загрязненности</b>	3
<b>Момент затяжки</b>	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)

**Поперечное сечение проводника**

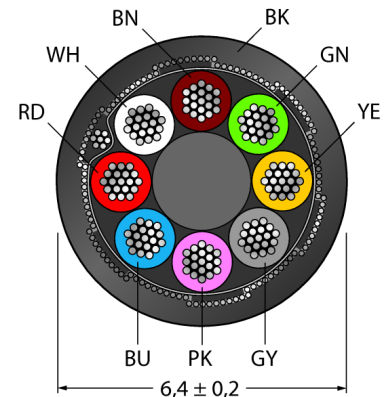

<b>Основные данные</b>	
<b>Диаметр кабеля</b>	6.4 +/-0.20mm
<b>Длина кабеля</b>	2 м
<b>Характеристики кабеля</b>	PVC
<b>Цвет кабеля</b>	черн.
<b>Изоляция проводников</b>	PVC
<b>Цвета провода</b>	WH, BN, GN, YE, GY, PK, BU, RD
<b>Ядро поперечного сечения</b>	8x0.25mm <sup>2</sup>
<b>Порядок проводов литцендрата</b>	32x0.1 мм
<b>Экран</b>	алюминиевая фольга, медная оплетка

<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
<b>Допустимая нагрузка</b>	2 A
<b>Напряжение [Umax]</b>	макс. 30 V
<b>сопротивление изоляции</b>	> 30.5 MΩ/km
<b>Напряжение пробоя</b>	2000 V
<b>Прямое сопротивление</b>	макс. 79 /км

<b>Механические и химические свойства</b>	
<b>Радиус изгиба (стационарная установка)</b>	> 5 x Ø
<b>Радиус изгиба (гибкое применение)</b>	> 10 x Ø
<b>температура окружающей среды</b>	
<b>в состоянии покоя</b>	-40 ... 105°C
<b>в движении.....</b>	0 ... 80°C

**схема**

