


AC1375

SmartLink M4 DP 1Master

Промышленная шина AS-Interface

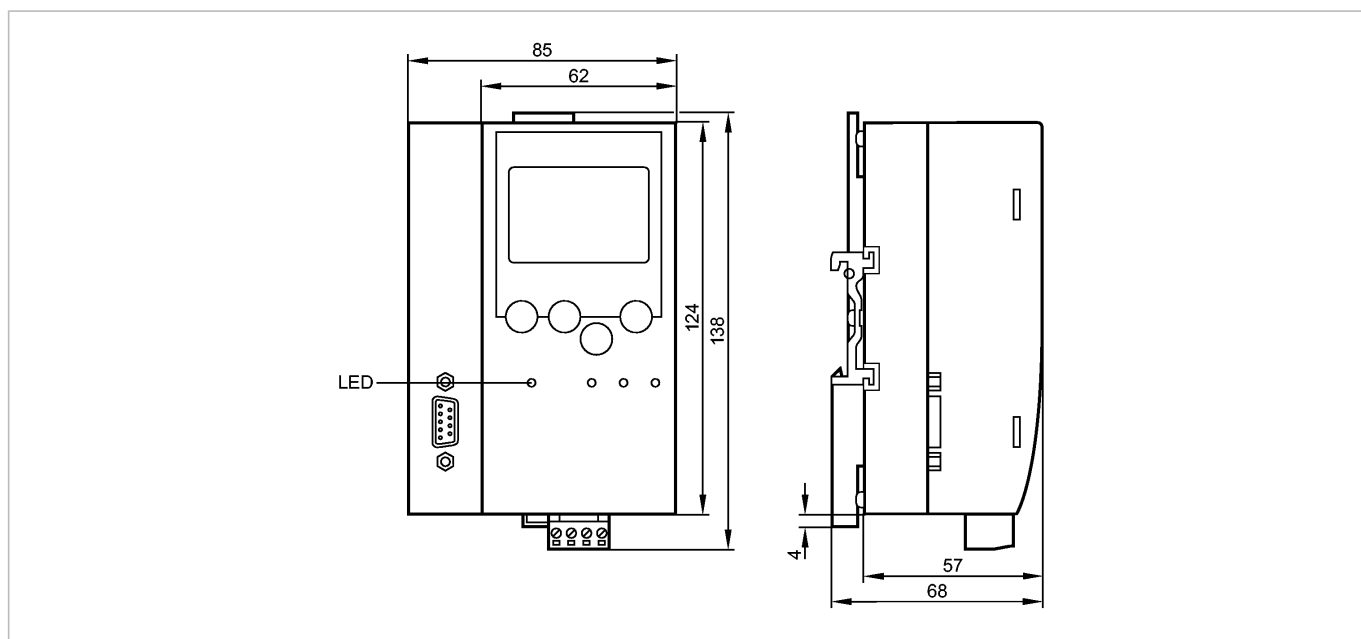

Характеристики

SmartLink DP

Установка корпуса на DIN-рейку

AS-i Gateway / Profibus DP

Мастер с полным набором сервисных функций

графический дисплей

Область применения

Применение

Используется в качестве шлюза AS-i / Profibus DP

Электронные данные

Количество AS-i мастеров

1

Электрическое исполнение

SmartLink DP с одним мастером AS-i

Рабочее напряжение [V]

26,5...31,6 DC (AS-i)

Суммарное потребление тока от AS-i [mA]

< 200

Мощность [VA]

< 4

Isolationsfestigkeit [V]

500

Разделение потенциалов

да

интерфейсы

Диагностика через Profibus DP

да

Интерфейс передачи данных

Profibus-DP; max. 12MBaud; EN 50170

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

0...60

Температура хранения [°C]

-20...70

Степень защиты

IP 20

AS-i классификация

AS-i версия

2.1 + 3.0

AS-i профиль

M4

AS-i сертификат

в стадии разработки

AC1375

SmartLink M4 DP 1Master

Промышленная шина AS-Interface

Механические данные


Материал	алюминий; стальной лист оцинкованный
Вес [kg]	0,404

Дисплеи / Элементы управления

Индикация	Графический ЖК-дисплей
Функции дисплея LED	2 x красный; 1 x зелёный; 1 x жёлтый

электрическое подключение

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — AC1375 — 19.08.2013