


**IY5036**

IYB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

**Индуктивные датчики**

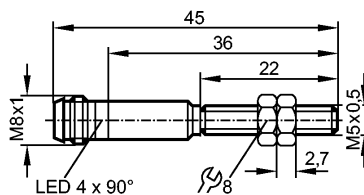

Made in Germany



**Характеристики**

Индуктивный датчик

Металлическая резьба M5 x 0,5

Электрический разъём

Расстояние срабатывания 0,8 mm; [f] установка заподлицо

**Электронные данные**

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	10...36 DC; "supply class 2" согласно cULus
Потребление тока [mA]	15 (24 V)
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да

**Выходы**

Выход	NO
Падение напряжения [V]	< 2,5
Номинальный ток [mA]	100
Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да
Частота переключения [Hz]	2000

**Диапазон контроля**

Расстояние срабатывания [mm]	0,8
Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm]	0,8 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm]	0...0,65

**Точность/ погрешность**

Поправочные коэффициенты	углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) пригл. 0,7 / Ms (латунь) пригл. 0,5 / Al (алюминий) пригл. 0,4 / Cu пригл. 0,3
Гистерезис [% от Sr]	1...15
Смещение точки переключения [% от Sr]	-10...10

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C]	-25...70
Степень защиты	IP 65

**Испытания / одобрения**

Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2 EN 55011: класс B
MTTF [лет]	953

**Механические данные**

## IY5036

IYB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Индуктивные датчики

Тип монтажа	установка заподлицо
Материал	нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22); чувствительная поверхность: POM (полиоксиметилен)
Вес [kg]	0,012


### Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED	красный (4 x 90°)
--------------------------------	-------------------

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M8
-----------------------------	-----------

### Назначение жил кабеля при подключении



### Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	2 крепёжные гайки
------------------------------------	-------------------

### Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---