

1) Активная поверхность



Display/Operation

Индикация функций **да**

Electrical connection

Диаметр кабеля D	2.90 mm
Длина кабеля L	0.2 m
Защита от короткого замыкания	нет
Защита от переплюсовки	нет
Разъем	M8x1-Прочие, 3--конт.
С защитой от неправильного подключения	нет
Тип разъема	Кабель со штекерным разъемом, 0.20 m, PUR

Electrical data

ca_operatingvoltage	10...30 VDC
Емкость нагрузки, макс., при Ue	0.5 µF
Задержка включения Ton, макс.	0,7 мс
Задержка выключения toff, макс.	0,2 мс
Категория применения	DC-13
Расчетное напряжение изоляции Ui	75 V DC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Расчетный рабочий ток Ie	500 mA
Частота переключения	1000 Hz

Environmental conditions

Степень загрязнения **3**

Степень защиты **IP65**
 Температура окружающей среды **-20...70 °C**

General data

Не входит в комплект поставки	Крепёжный уголок, напр. BMF 305-HW-17
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE

Material

Активная поверхность, материал	EP
Материал корпуса	LCP
Материал оболочки	PUR

Mechanical data

Размеры **33.5 x 5 x 10.5 mm**


Output/Interface

Переключающий выход	PNP Замыкающий контакт (NO)
---------------------	-----------------------------


Remarks

Рекомендация: после короткого замыкания проверьте надежность работы устройства.

Connector view



Wiring Diagram

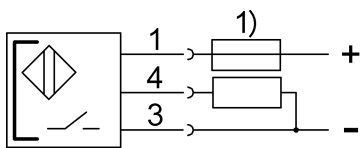

1) К-защита см. "Электр. параметры"