


DX2041



Многофункциональный дисплей для контроля аналоговых стандартных сигналов

DISPLAY/AX460/AC/DC

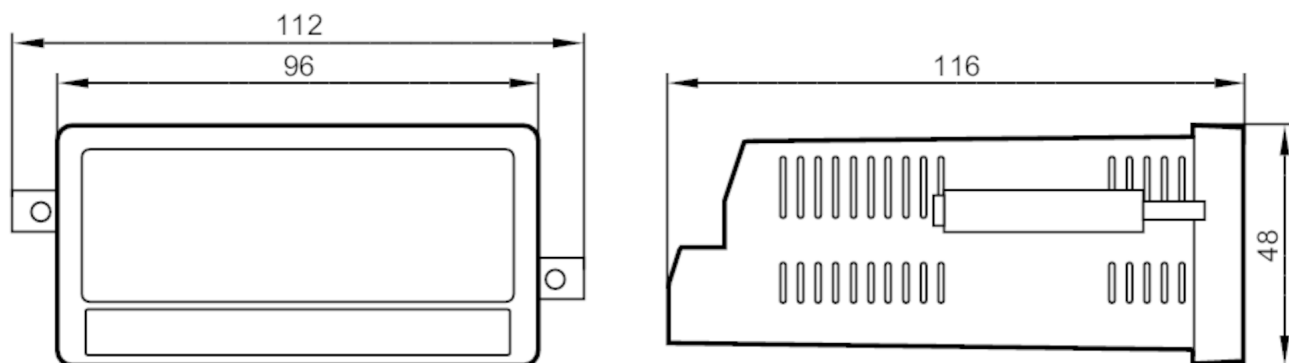

отверстие
в 91 x 43 mm
панели



Приложение

Применение

отображение и мониторинг аналоговых сигналов;
напр. датчики давления, температуры или потока

Электронные данные

Частота AC	[Hz]	50...60
Рабочее напряжение	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Потребление тока	[mA]	100

Входы/выходы

Количество входов и выходов

Количество аналоговых входов: 2

Входы

Количество аналоговых входов

2

Диапазон контроля

Настраиваемое расстояние срабатывания

нет

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-20...60
Температура хранения	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 65
Степень защиты клемм		IP 20

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

DX2041



Многофункциональный дисплей для контроля аналоговых стандартных сигналов

DISPLAY/AX460/AC/DC

Механические данные

Вес [g]	323,4
Способ монтажа	отверстие в панели: 91 x 43 mm
Размеры [mm]	48 x 112 x 116
материал	Noryl UL94-V-0


Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Цветной дисплей	Графический ЖК-дисплей, Сенсорный экран
---------	-----------------	---

электрическое подключение

винтовые клеммы:

Соединение

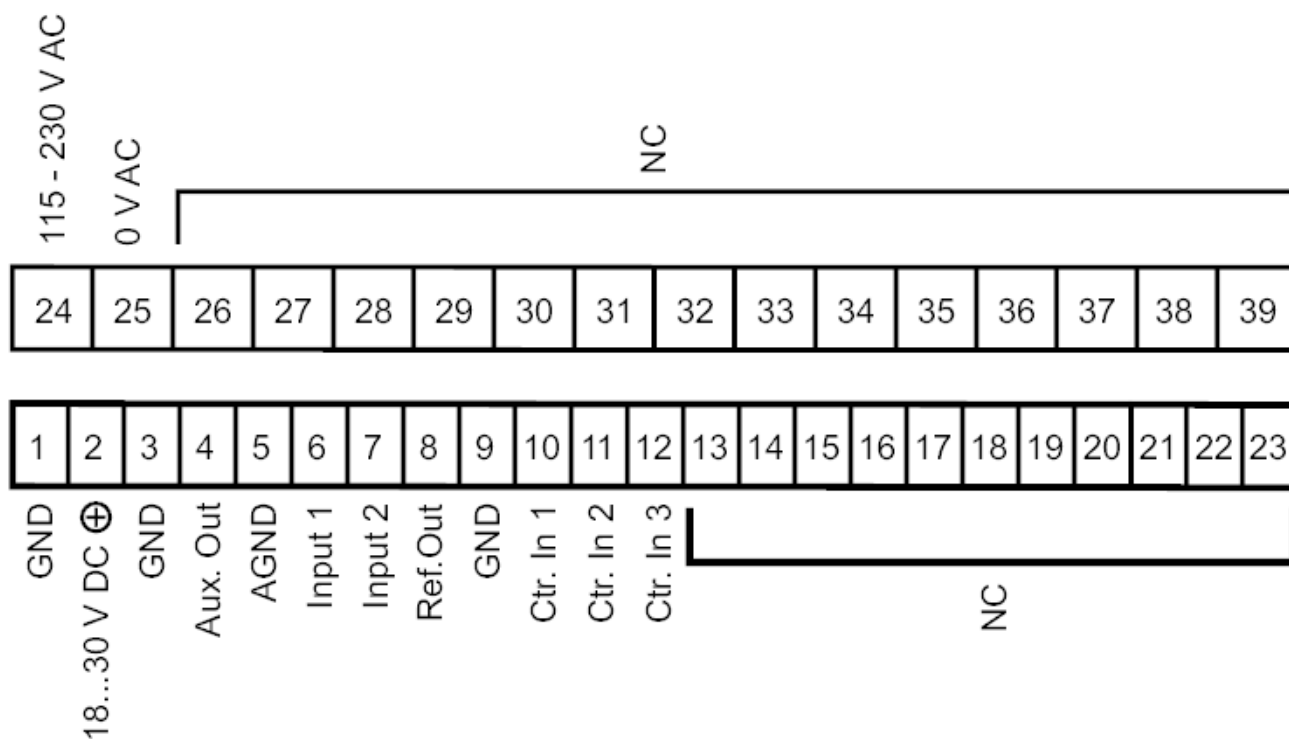

NC не используется