


## E10013

SDOAJ040PLSFKPG

Технология соединения

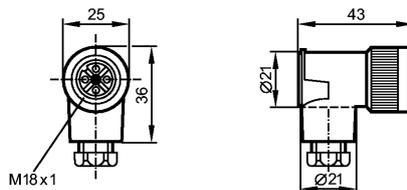

### Характеристики

Гнездо с клеммами

для датчиков с

Разъем M18

клеммы

### Электронные данные

Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение [V]		20...250 AC/DC
Номинальный ток [A]		4; (...40 °C)

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]		-40...85
Степень защиты		IP 65


### Механические данные

Исполнение		угловой
Материал		PA (полиамид)
Материал накладной гайки		PA (полиамид)
Вес [kg]		0,031

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы; ...0,75 mm<sup>2</sup> (Ø 6...8 mm)

### Назначение жил кабеля при подключении



### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1