


# E10136



## Разъём с клеммами

SDOGH042PLSFKPG

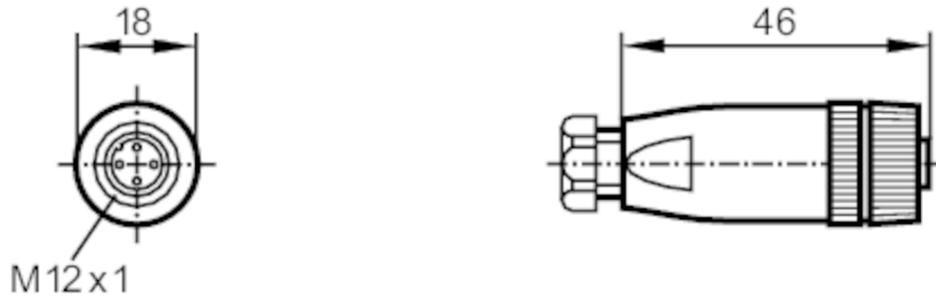

### Электронные данные

Рабочее напряжение [V] 10...30 DC

### Выходы

Электрическое исполнение PNP

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -40...85

Степень защиты IP 67

### Механические данные

Вес [g] 14,8

Размеры [mm] 18 x 18 x 46

Материал PA (полиамид)

Материал накладной гайки PA (полиамид)

### Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

### Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

### электрическое подключение

винтовые клеммы: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Защитная кабельная оболочка: Ø 4...6 mm

### электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: PA (полиамид)

# E10136



## Разъём с клеммами

SDOGH042PLSFKPG



### Соединение

