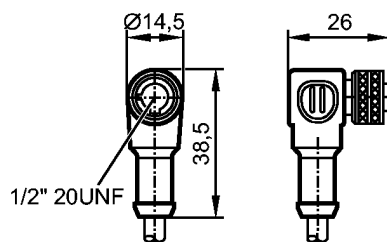


**esomat 400****E11248**

ADOAA050MSS0005H04

Технология соединения

**Характеристики**

Гнездо с кабелем

для датчиков с

1/2" разъем

без галогена

**Электронные данные**

Электрическое исполнение

AC

Рабочее напряжение [V]

300 AC

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C]

-25...90

Степень защиты

IP 67

**Механические данные**

Исполнение

угловой

Материал

TPU

Материал накладной гайки

латунь; никелированн.

Вес [kg]

0,17

**электрическое подключение**

Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 5 м;  
4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm); Ø 4,7 mm; без галог.

Цвет кожуха

чёрный

**Назначение жил кабеля при подключении**



Цвета жил

BK чёрный

BN коричневый

BU синий

WH белый

**Примечания**

Упаковочная величина [штука]

1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E11248 — 14.10.2011