


E11510



Разъём с клеммами

SDOAH042MSSFKPG

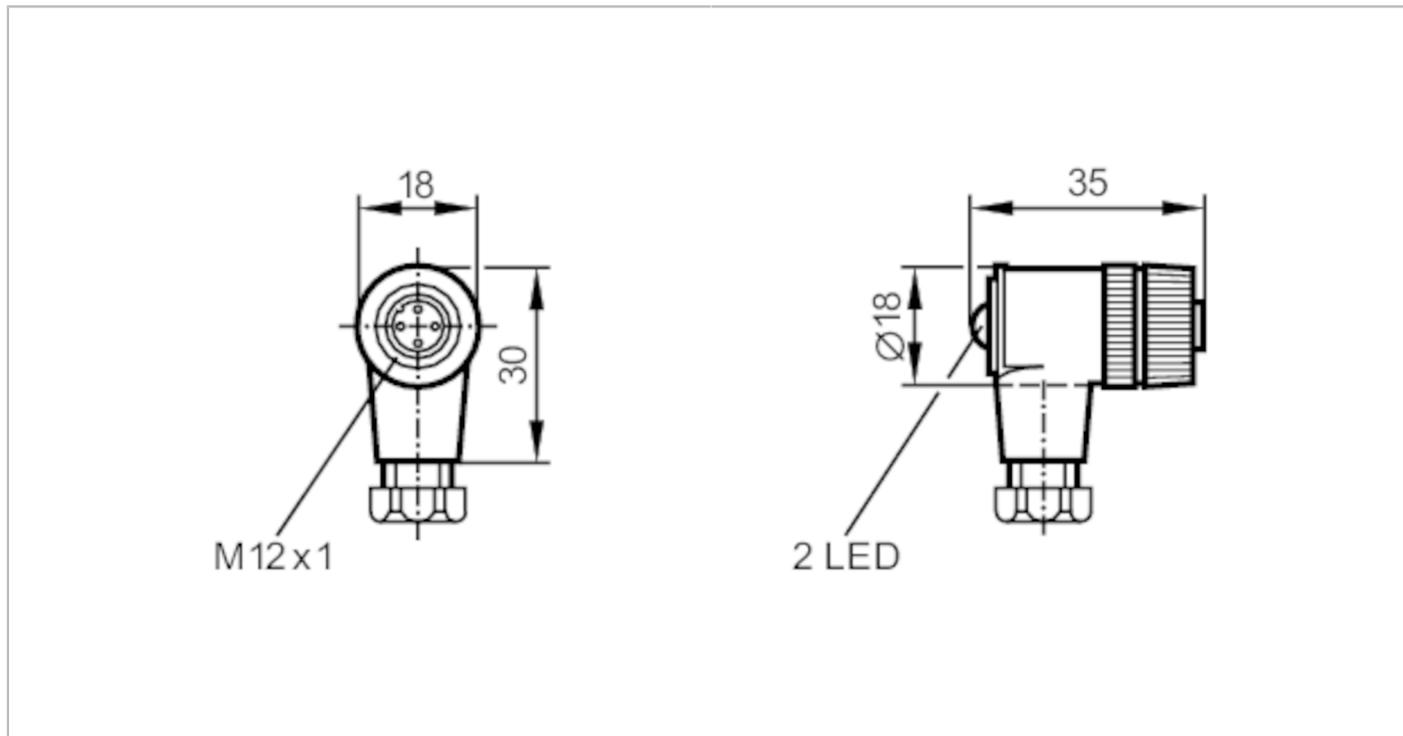

Made in Germany

| Приложение | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|
| без силикона | да | |
| Электронные данные | | |
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | |
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4; (...40 °C) | |
| Выходы | | |
| Электрическое исполнение | PNP | |
| Условия эксплуатации | | |
| Температура окружающей среды [°C] | -25...85 | |
| Степень защиты | IP 68 | |
| Механические данные | | |
| Вес [g] | 28.6 | |
| Размеры [mm] | 30 x 18 x 35 | |
| материал | PA (полиамид) | |
| Материал накидной гайки | латунь | |
| Дисплеи / Элементы управления | | |
| Дисплей | Состояние выхода | 1 x светодиод, жёлтый |
| | режим работы | 1 x светодиод, зелёный |
| Примечания | | |
| Упаковочная величина | 1 шт. | |

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый

E11510




Разъём с клеммами

SDOAH042MSSFKPG



Соединение

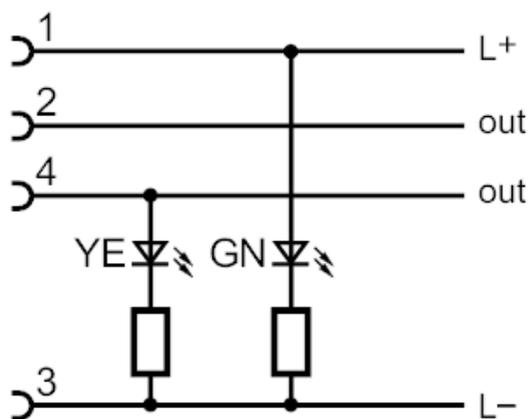

электрическое подключение

винтовые клеммы: ...0.75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 4...6 mm