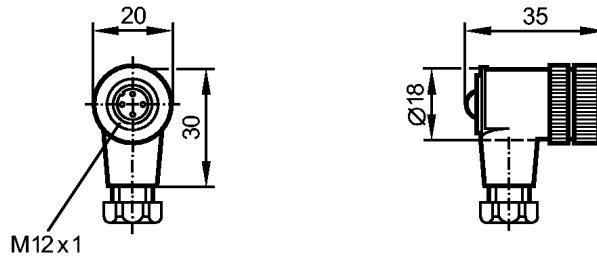


esomat 400**E11714**

SDOAH050MSSFKPG

Технология соединения

**Характеристики**

Гнездо с клеммами

для датчиков с

Разъём M12

без силикона

без галогена

клеммы

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	125 AC/DC
Номинальный ток [A]	4; (...40 °C)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...100
Степень защиты	IP 68



Механические данные

Исполнение	угловой
Материал	РА (полиамид)
Материал накидной гайки	латунь; никелированн.
Вес [kg]	0,031

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	клеммы; ...0,75 mm ² (Ø 6...8 mm); наконечник (кабеля) для крепления под винт
-----------------------------	--

Назначение жил кабеля при подключении

**Примечания**

Упаковочная величина [штука]

1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E11714 — 06.03.2003