


E11863

SDOAH042VASFKPG

Технология соединения

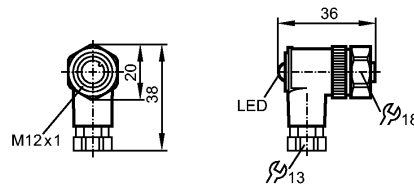

Характеристики

Гнездо с клеммами

для датчиков с

Разъём M12

без силикона

без галогена

клеммы

позолоченные контакты

Рабочее напряжение [V] 10...30 DC

Электрическое исполнение DC PNP

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67 / IP 69K

Номинальный ток [A] 4; (...40 °C)

Температура окружающей среды [°C] -25...85

Механические данные

Исполнение угловой

Материал PBT (полибутилентерефталат); PA (полиамид) прозрачный

Материал накидной гайки нерж. сталь V4A

пусковой момент - накидная гайка [Нм] 0,7...0,9

Вес [kg] 0,027

Дисплей / Элементы управления



Индикация состояния выхода LED желтый

Рабочий режим LED зелёный

электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы; ...0,75 mm² (Ø 4...6 mm); наконечник (кабеля) для крепления под винт

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина [штука] 1