


E11898



Соединительный кабель

VSTGN040ZDS0002E04STGP080--S

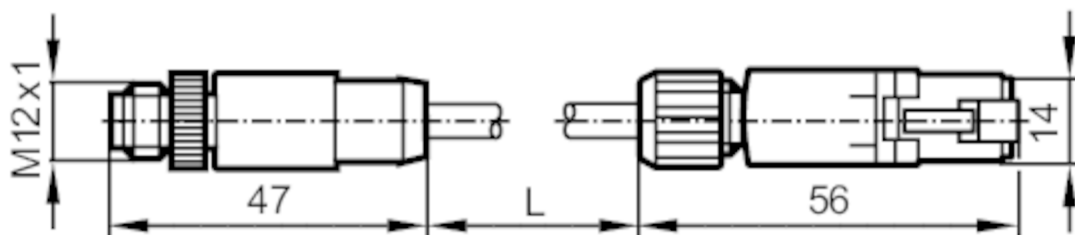

Приложение

Исполнение	кабель Ethernet
Применение	Кроссоверный патчкорд; соединительный кабель

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...70
Степень защиты	IP 67; IP 42; (вилка M12 / вилка RJ45)

Механические данные

Вес [g]	163,5
Материал	PUR / PC
Материал накидной гайки	отливка из цинка, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем M12

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm



E11898




Соединительный кабель

VSTGN040ZDS0002E04STGP080--S

электрическое подключение

Кабель: 2 м, PVC (поливинилхлорид), зелёный, Ø 6,2 mm; 4 x 0,38 mm²

Соединение

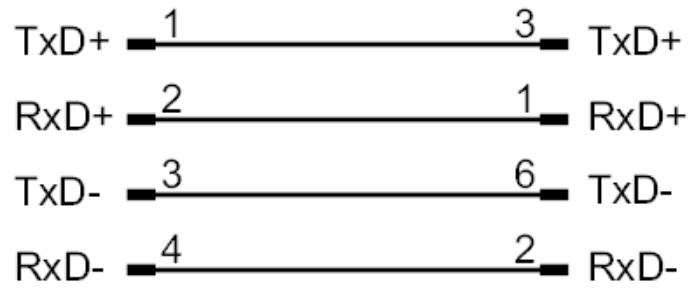

электрическое подключение - разъем RJ45

Разъем: 1 x RJ45, прямой; Литой корпус: PC

