


# E12204



## Соединительный кабель

VSTGN040ZDS0010G04STGP080--S

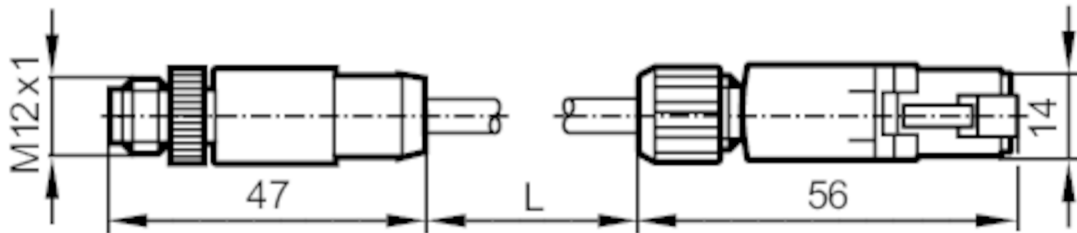

### Приложение

Исполнение	кабель Ethernet
Применение	Кроссоверный патчкорд; соединительный кабель

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...70
Степень защиты	IP 67; IP 42; (вилка M12 / вилка RJ45)

### Механические данные

Вес [g]	698,5
Материал	PUR / PC
Материал накидной гайки	отливка из цинка, никелированн.

### Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

### электрическое подключение - разъем M12

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm



# E12204




## Соединительный кабель

VSTGN040ZDS0010G04STGP080--S

### электрическое подключение

Кабель: 10 м, PVC (поливинилхлорид), зелёный, Ø 6,2 мм, экранированный; 4 x 0,38 мм<sup>2</sup>

### Соединение

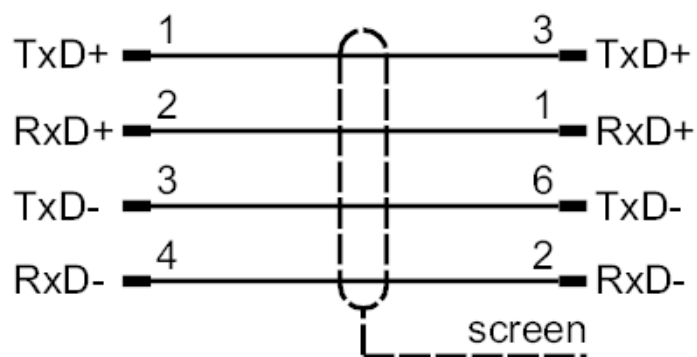

### электрическое подключение - разъем RJ45

Разъем: 1 x RJ45, прямой; Литой корпус: PC; Экранированный соединительный кабель: экранированный

