


# E12205



## Соединительный кабель

VSTGN040ZDS0020G04STGP080--S

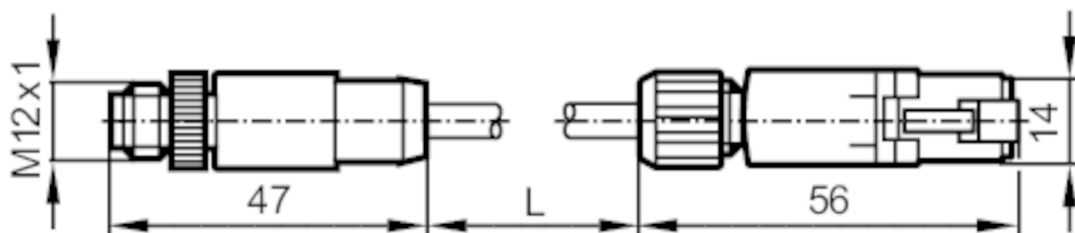

### Приложение

Исполнение

кабель Ethernet

Применение

соединительный кабель

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-25...70

Степень защиты

IP 67; IP 42; (вилка M12 / вилка RJ45)

### Механические данные

Вес [g]

1357

Материал

PUR / PC

Материал накидной гайки

отливка из цинка, никелированн.

### Примечания

Упаковочная величина

1 шт.

### электрическое подключение - разъем M12

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm



# E12205




## Соединительный кабель

VSTGN040ZDS0020G04STGP080--S

### электрическое подключение

Кабель: 20 м, PVC (поливинилхлорид), зелёный, Ø 6,2 мм, экранированный; 4 x 0,38 мм<sup>2</sup>

### Соединение

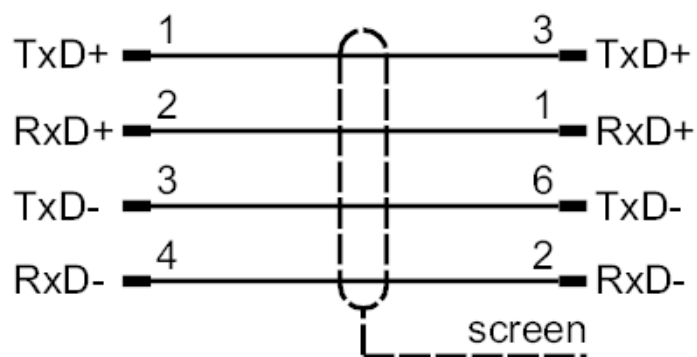

### электрическое подключение - разъем RJ45

Разъем: 1 x RJ45, прямой; Литой корпус: PC

