




E12359

CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR



Принадлежности

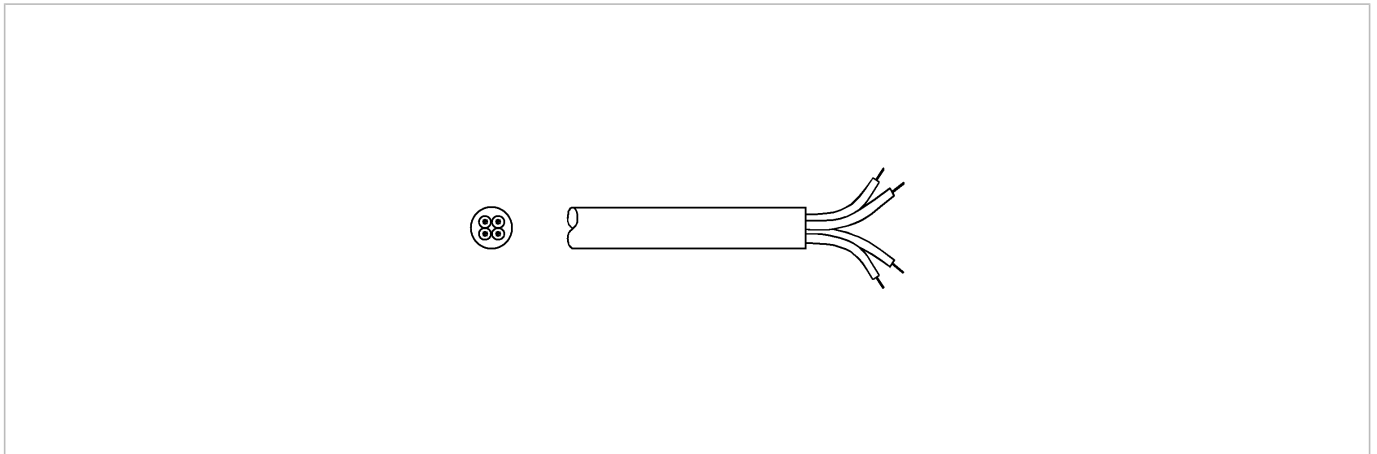

Характеристики

Кабель

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-40...90, cRUus: макс. 80 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90, cRUus: макс. 80 °C

Механические данные

Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля:	миним. 10 x диаметр кабеля маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением
	Скорость перемещения:	- 5 m/s ²
	Циклы изгиба:	> 2 миллионов
	Деформация кручения:	± 180 °/m
Вес	[kg]	3,326

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 100 m; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться), без галог., устойчивый к сварочным брызгам
Цвет кожуха	оранжевый

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил	
BK	чёрный
BN	коричневый
WH	белый
BU	синий

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---