




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-P-A-M6

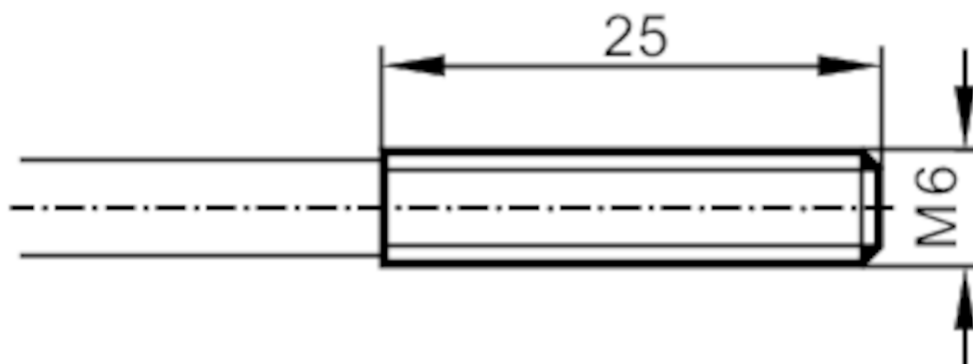

Приложение

Функциональный принцип

Датчик диффузного отражения

Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа

OKF; OUF; OOF

OKF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

40

OOF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

200

OUF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

40

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды


[°C]

-20...80



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-P-A-M6

Механические данные	
Вес	[g] 42,6
Исполнение чувствительной головки	прямой
Резьба чувствительной головки	M6
Длина чувствительной головки	[mm] 25
Длина	[mm] 600; (+20 mm)
Минимальный радиус изгиба	[mm] 20
расположение оптических волокон	
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	алюминий
Материал оболочки волокна	PVC (поливинилхлорид)
Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	Шестиугольные гайки: 2 x M6, нерж.сталь
	контрольная шайба с внутренними зубцами: 2
	Гайка с накаткой: 1 x M11
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.