




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-A-M6/2M

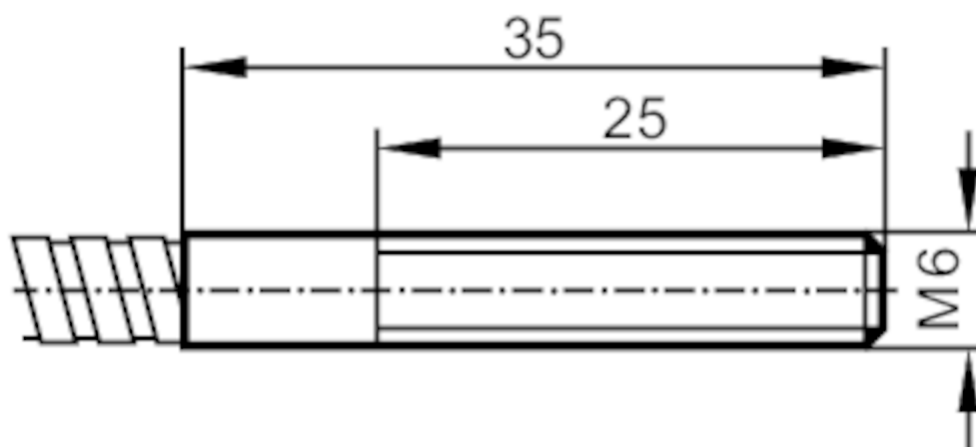

Приложение

Функциональный принцип

Датчик диффузного отражения

Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволокну типа

OKF; OUF; OOF

OKF

Диапазон оптоволокну

[mm]

32

OOF

Диапазон оптоволокну

[mm]

160

OUF

Диапазон оптоволокну

[mm]

32

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды


[°C]

-40...290



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-A-M6/2M

Механические данные	
Вес	[g] 85,8
Исполнение чувствительной головки	прямой
Резьба чувствительной головки	M6
Длина чувствительной головки	[mm] 35
Длина	[mm] 2000
Минимальный радиус изгиба	[mm] 20; (для фиксированной инсталляции)
расположение оптических волокон	
материал	Адаптер: ABS
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	алюминий
Материал оболочки волокна	алюминий
Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	Шестиугольные гайки: 2 x M6, нерж.сталь
	контрольная шайба с внутренними зубцами: 2
	Гайка с накаткой: 1 x M11
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.