


E20511



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-MPV-M6

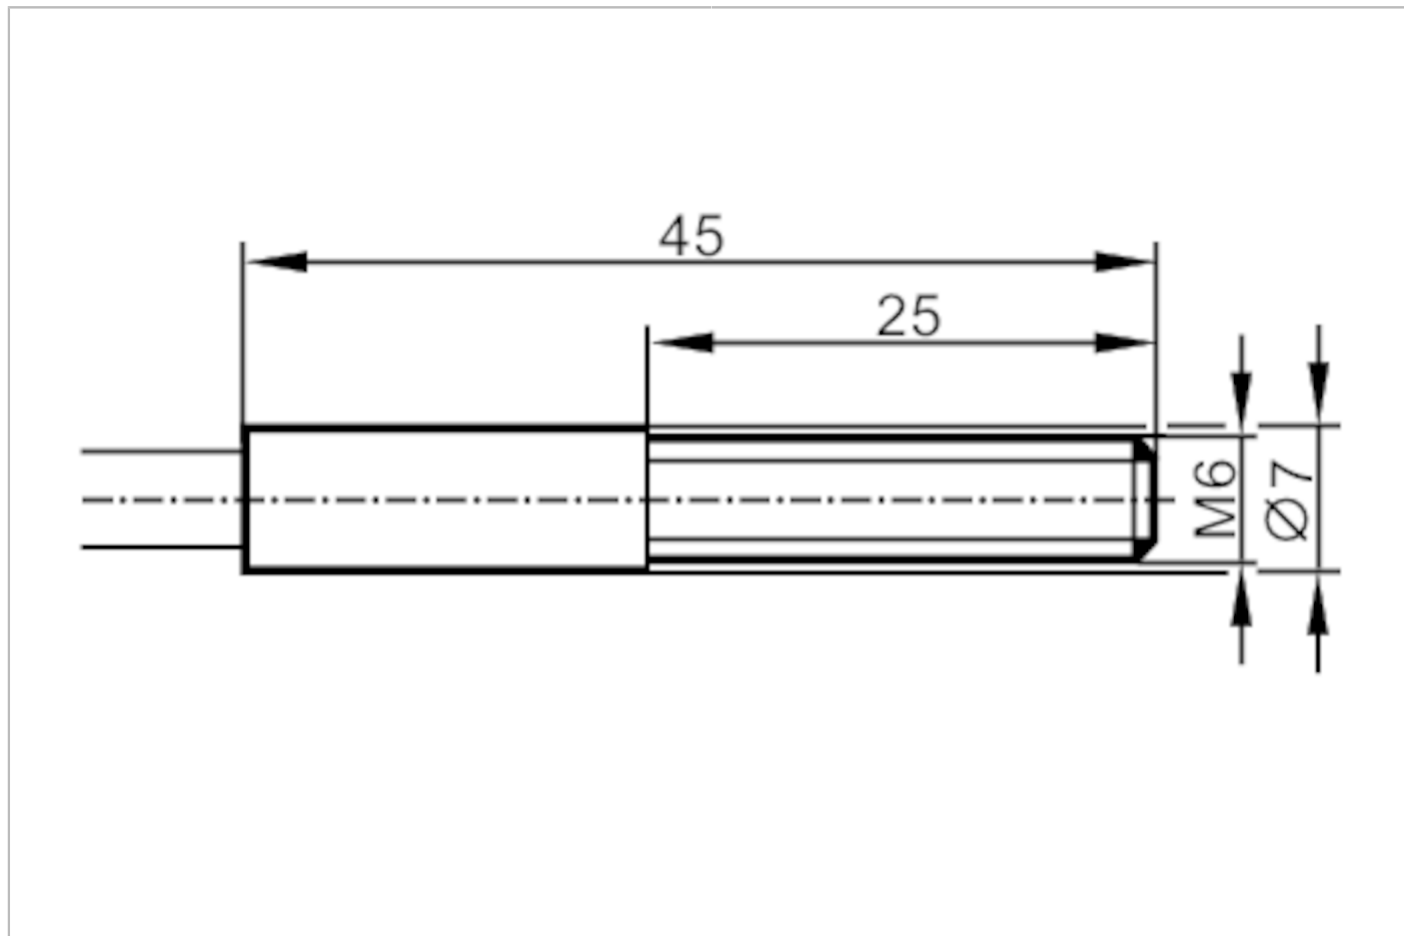


Приложение	
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволокну типа	OKF; OUF; OOF
OKF	
Диапазон оптоволокну [mm]	20
OUF	
Диапазон оптоволокну [mm]	220
OOF	
Диапазон оптоволокну [mm]	20
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-20...80



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-MPV-M6

Механические данные	
Вес	[g] 58,5
Исполнение чувствительной головки	прямой
Резьба чувствительной головки	M6
Диаметр чувствительной головки	[mm] 7
Длина чувствительной головки	[mm] 45
Длина	[mm] 600
Минимальный радиус изгиба	[mm] 20
расположение оптических волокон	
Материал волокна	PMMA
Материал головки волокна	нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна	металлический кремний
Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	Шестиугольные гайки: 4 x M6, нерж.сталь
	контрольная шайба с внутренними зубцами: 2
	Гайка с накаткой: 1 x M11
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.