




# E20758

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Оптическое волокно кабель

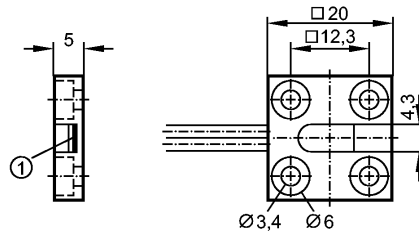

1: Чувствительная поверхность

## Характеристики

Датчик диффузного отражения

5 x 20 x 20

переходник

Усилитель Диапазон

OB50xx 60 mm

OBFxxx 75 mm

OO50xx 200 mm

## Диапазон контроля

Диапазон OB50xx: 60 mm / OBFxxx: 75 mm / OO50xx: 200 mm

## Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -40...70

## Механические данные

Длина [mm] 2000

Мин. радиус изгиба [mm] 9

расположение оптических волокон

диаметр сердцевины [mm] 2 x 16 x 0,25 mm

Оптическое волокно-световод PMMA

Чувствительная головка алюминий; анодное оксидирование, покрытие черной эмалью

Кожух PE (полиэтилен)

Вес [kg] 0,05

## Принадлежности

Принадлежности (дополнительные) Приспособление E20600 для обрезки оптического волокно кабеля (заказывается отдельно)

## Примечания

Упаковочная величина [штука] 1