


E21105

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M

Оптоволоконный кабель

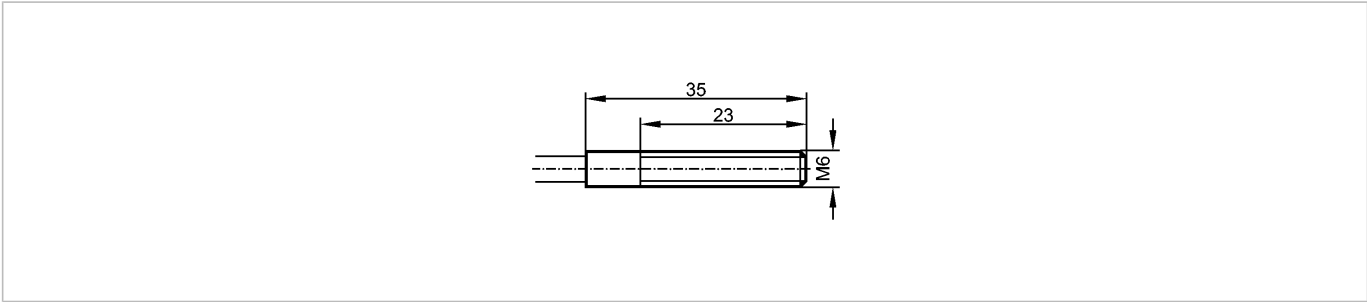

Made in Germany

Характеристики

Датчик диффузного отражения
M6
Усилитель Диапазон
OB50xx 70 mm
OBFxxx 104 mm
OO50xx 180 mm

Диапазон контроля

Диапазон	OB50xx: 70 mm / OBFxxx: 104 mm / OO50xx: 180 mm
----------	---

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-40...60
------------------------------	------	----------

Механические данные

Исполнение		прямой
Длина	[mm]	2000
Мин. радиус изгиба	[mm]	3
расположение оптических волокон		⊙
диаметр сердцевины	[mm]	1,2
Faserdurchmesser	[mm]	2x 613 x 0,06
Außendurchmesser	[mm]	2,2
Оптоволокно-световод		PMMA
Чувствительная головка		алюминий
Кожух		PE (полиэтилен)
Вес	[kg]	0,048

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	2 шестигранные гайки; M6; V2A (нерж. сталь); 2 зубчатые контрольные шайбы
Принадлежности (дополнительные)	Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---