


## E30019

SSTGH040VASFPKG

Технология соединения

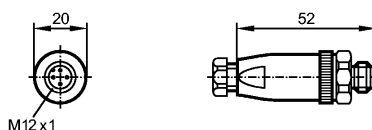

### Характеристики

Штекер с клеммами

Разъём M12

клеммы

позолоченные контакты

### Электронные данные

Электрическое исполнение		DC
Рабочее напряжение [V]		10...55 DC
Номинальный ток [A]		4; (...40 °C)

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]		-40...85
Степень защиты		IP 67


### Механические данные

Исполнение		прямой
Материал		РА (полиамид)
Материал накидной гайки		нерж. сталь V4A (1.4571) (320S31)
Вес [kg]		0,023

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение		клеммы; ...0,75 mm <sup>2</sup> (Ø 4...6 mm)
-----------------------------	--	--

### Назначение жил кабеля при подключении



### Примечания

Упаковочная величина [штука]		1
------------------------------	--	---