


E40161

ADAPTBLOCK D10 G1/4

Принадлежности

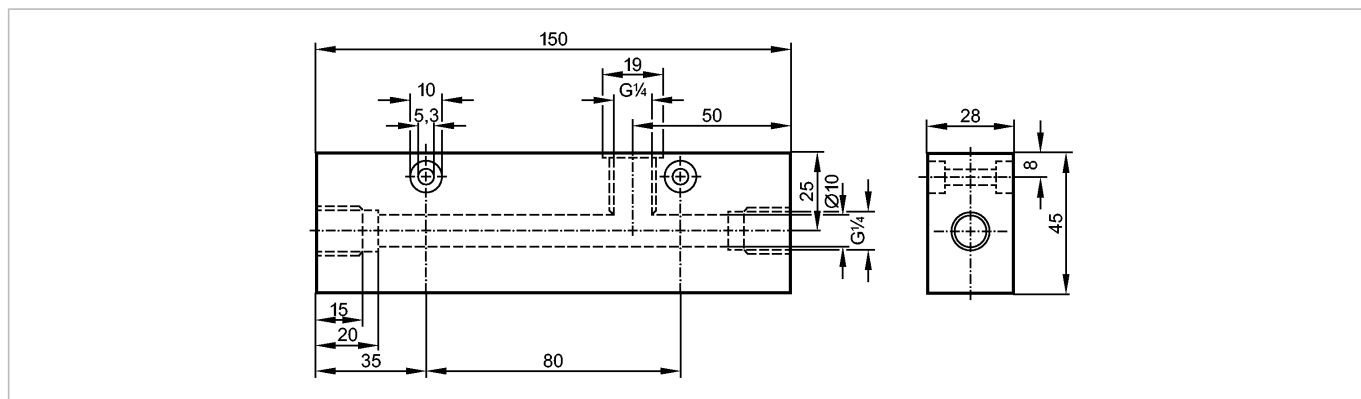

Характеристики

| |
|---|
| Адаптер |
| D10 / G ¼ |
| Оптимизирован для следующих объёмных расходов (заводская настройка по воде) |
| 0,2...2 l/min (SI1xxx) |
| 0,2...3 l/min (SI5xxx) |

Область применения

| | |
|------------|---|
| Применение | Flüssige und gasförmige Medien der Fluidgruppe 2 gemäß Druckgeräterichtlinie (DGRL) |
|------------|---|

Условия эксплуатации

| | |
|------------------------------------|-----|
| Предел прочности по давлению [бар] | 300 |
|------------------------------------|-----|

Испытания / одобрения

| | |
|---|--|
| Директива по оборудованию под давлением | Статья 3, абзац 3 - инженерно-техническая практика |
|---|--|

Механические данные

| | |
|------------|------------------------------|
| Исполнение | для датчиков потока SID, SF5 |
| Материал | нерж. сталь V4A (1.4404) |
| Вес [kg] | 1,455 |

Принадлежности

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Принадлежности (входят в комплект) | адаптер E40099; Изоляция (U-seal) |
|------------------------------------|-----------------------------------|

Примечания

| | |
|------------------------------|---|
| Упаковочная величина [штука] | 1 |
|------------------------------|---|