


# EBC006



## Распределительная коробка

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

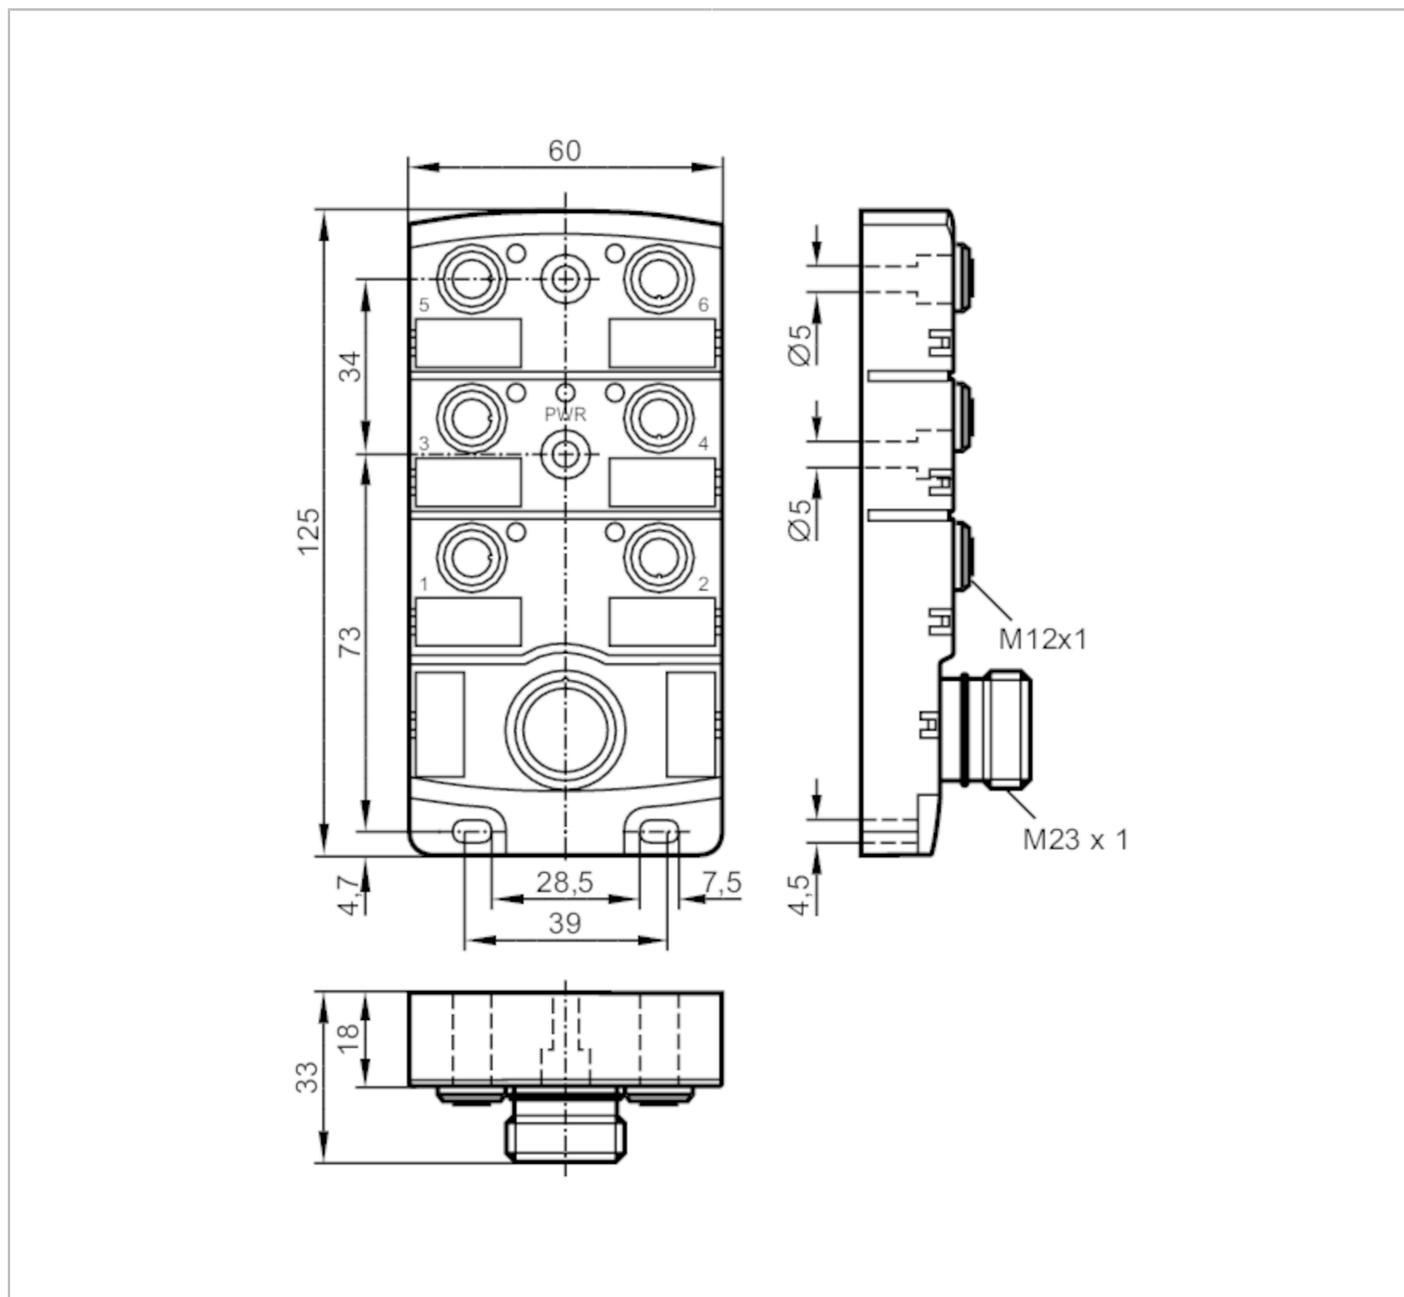

### Приложение

без силикона

да

### Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	12

### Выходы

Электрическое исполнение

PNP




## Распределительная коробка

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...80	
Степень защиты	IP 67; ("тип корпуса 1" в соответствии с cULus)	
Механические данные		
Вес [g]	240,5	
Размеры [mm]	33 x 60 x 125	
материал	РА (полиамид)	
Количество портов распределительной коробки	6	
Тип подключения	M12	
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	6 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)	защитные заглушки: 2	
	этикетки: 6	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение - Соединение		

Разъем: 1 x M23; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm






## Распределительная коробка

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

### Соединение

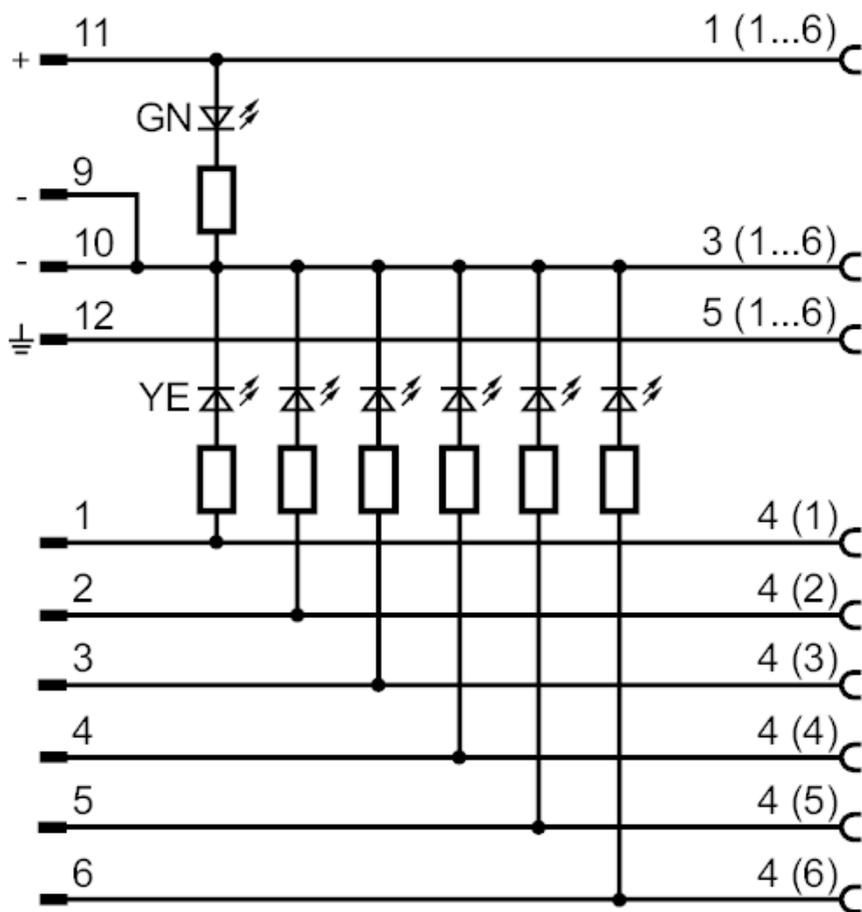

### электрическое подключение - паз

Разъем: 6 x M12; Литой корпус: PA (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm

