


EBC050



Распределительная коробка

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

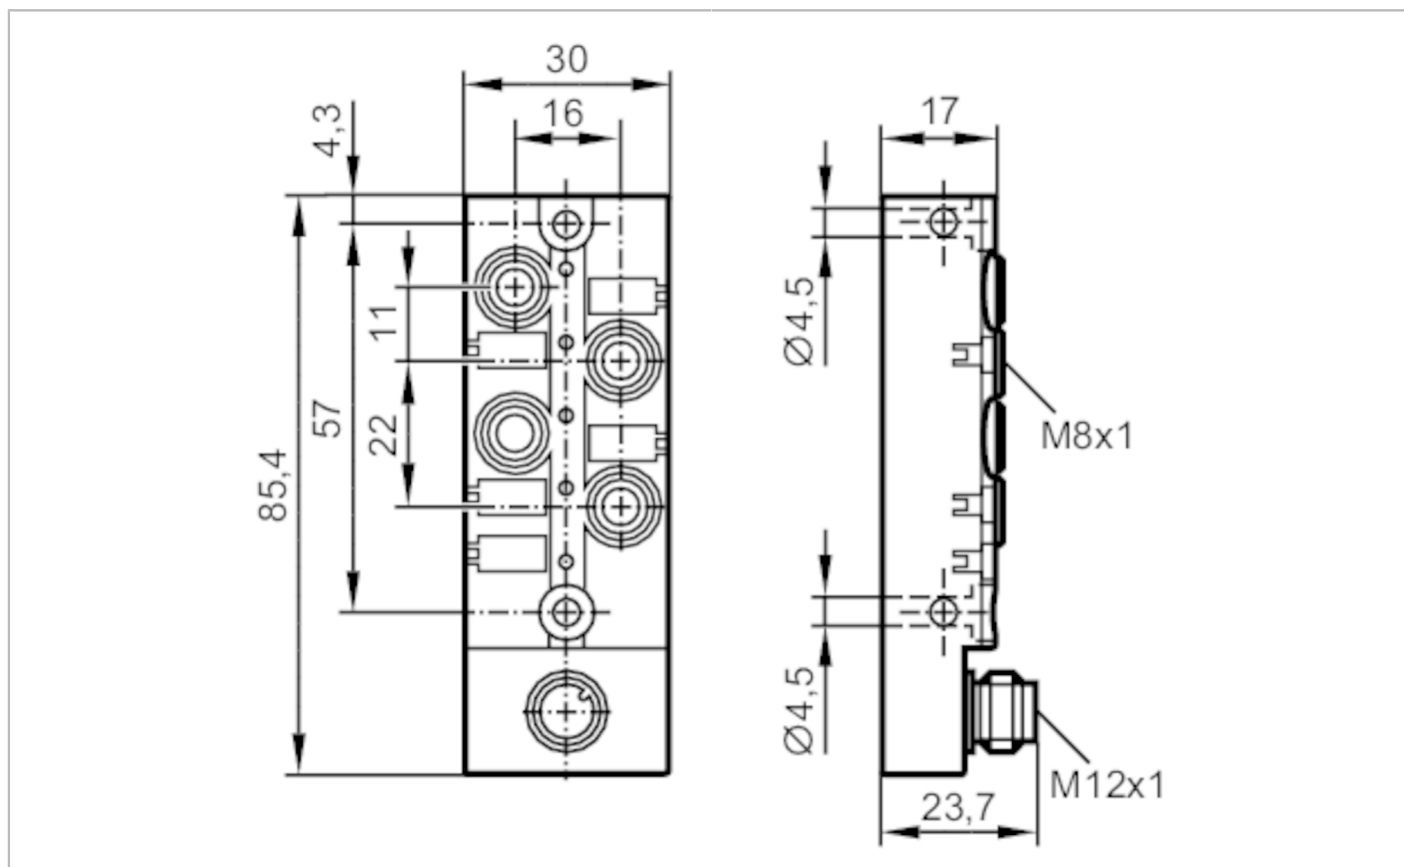

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Класс защиты		III
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	2
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	2
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-5...60
Степень защиты		IP 67; IP 68; (1 м / 7 дней)
Механические данные		
Вес	[g]	88,5
Размеры	[mm]	23,7 x 30 x 85,4
материал		PBT-GF20; латунь никелированн.
Количество портов распределительной коробки		4
Тип подключения		M8

EVC050




Распределительная коробка

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS


Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	4 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)	Адаптер для DIN-рейки., E73006	
	защитные заглушки, для разъемов M8, E73005	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

электрическое подключение - Соединение

Разъем: 1 x M12; Литой корпус: PBT-GF 20 / латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый



Соединение

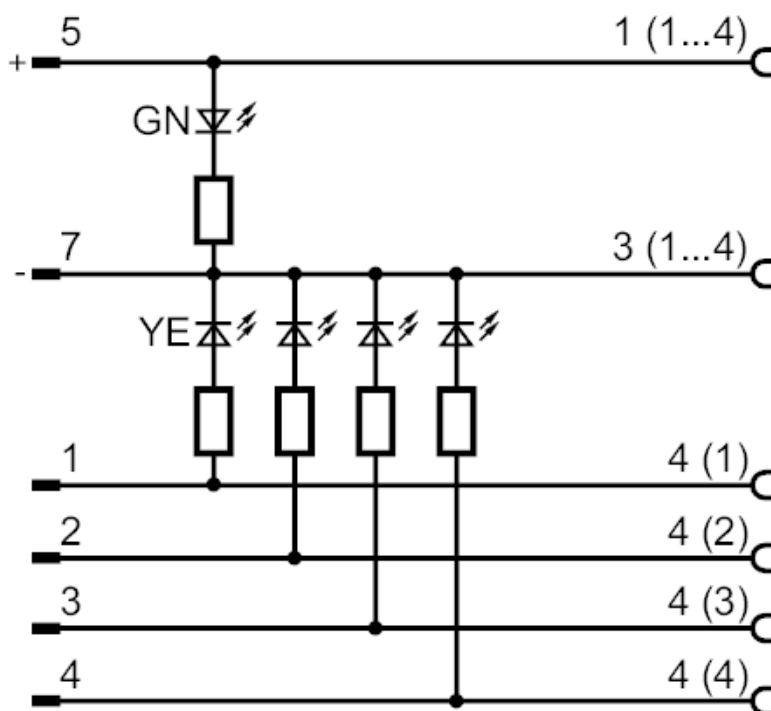

электрическое подключение - паз

Разъем: 4 x M8; Литой корпус: PBT-GF 20 / латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый

EBC050



Распределительная коробка

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

