


# EVC12A



## Соединительный кабель

VDOAH040VAT0005H04STAH040VAT

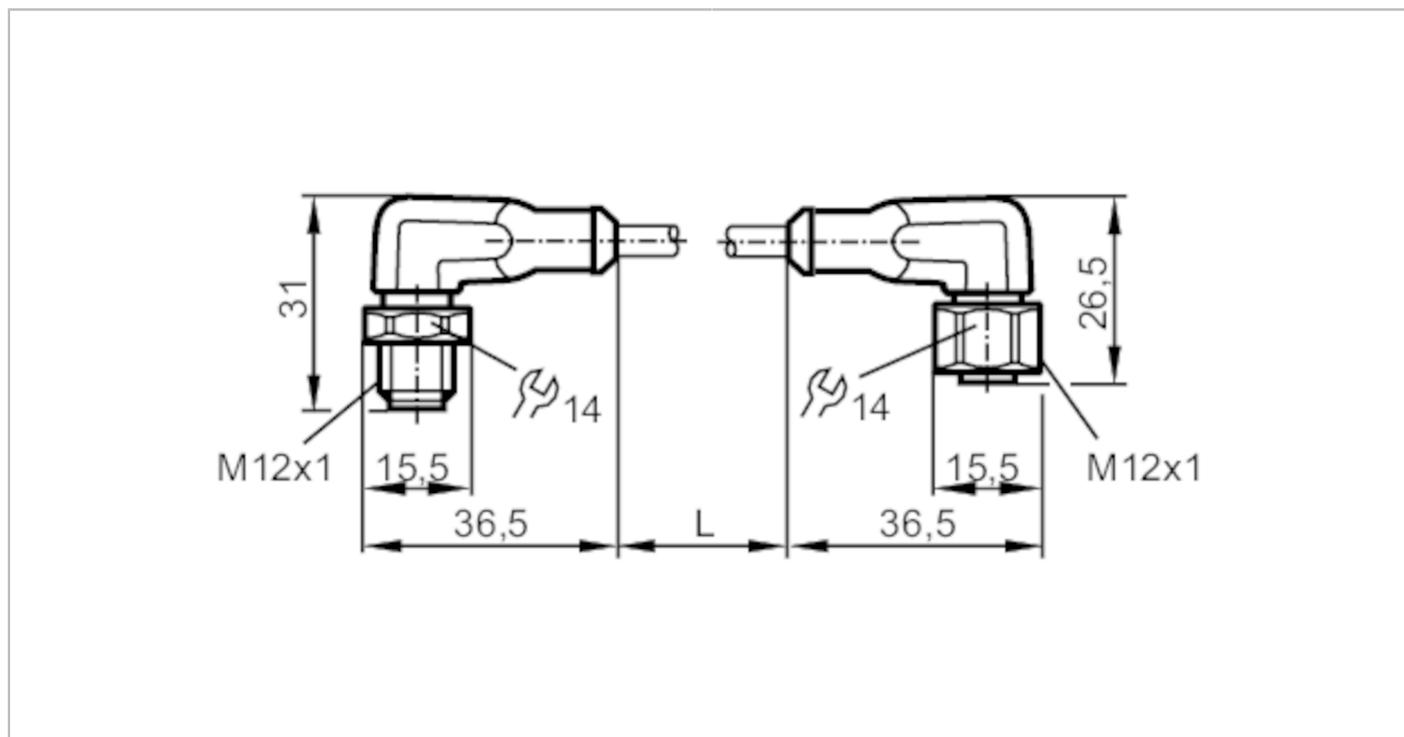

Приложение	
совместимый с краской	да
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 60 AC/DC
Класс защиты	II
Макс. общая токовая нагрузка [A]	2
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-20...60
Степень защиты	IP 67; (вне опасной зоны: IP 68 / IP 69K)
Испытания / одобрения	
Разрешение	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Маркировка ATEX	II 3G Ex nA IIC Gc
	II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Механические данные	
Вес [g]	198,8
Размеры [mm]	31 x 15,5 x 36,5
материал	корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки	нерж. сталь (1.4404 / 316L) / нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

# EVC12A



## Соединительный кабель

VDOAH040VAT0005H04STAH040VAT

### электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 1,2...1,5 Nm



### электрическое подключение

Кабель: 5 м, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,9 мм; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Соединение

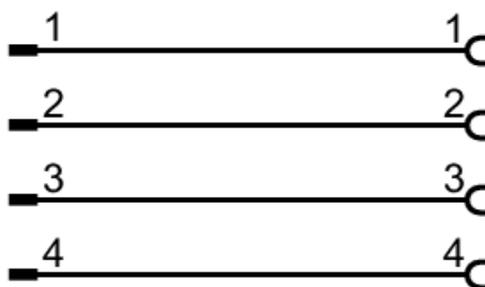

### электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 1,2...1,5 Nm

