


# EVF515



## Соединительный кабель

VDOAH040VAP0005P04STAH040VAP

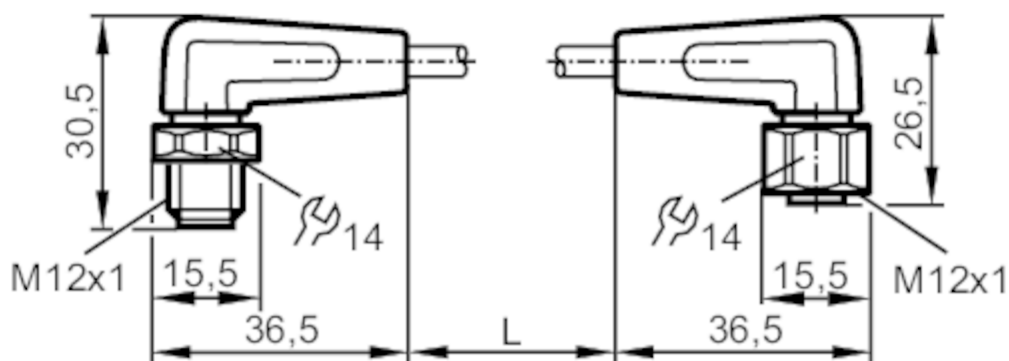

### Приложение

Применение	гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
без силикона	да

### Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты	II
Макс. общая токовая нагрузка [A]	4

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...100
Температура окружающей среды во время работы [°C]	0...100
Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

# EVF515



## Соединительный кабель


VDOAH040VAP0005P04STAH040VAP

Механические данные		
Вес [g]	360,8	
Размеры [mm]	30,5 x 15,5 x 36,5	
материал	PP Без галогена; Уплотнение: EPDM	
Материал накидной гайки	нерж. сталь (1.4404 / 316L) / нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	максим. 3,3 м/с для длины перемещений по горизонтали, равной 5 м, и максим. ускорением - 5 м/с <sup>2</sup>
	Циклы изгиба	> 1 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/м
Пригодность для кабельной цепи	да	

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение	
Кабель: 5 м, MPPE, Без галогена, серый, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm <sup>2</sup> (32 x Ø 0,2 mm )	

электрическое подключение - Разъём	
Разъём: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PP, Без галогена; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm	



электрическое подключение - разъем	
Разъём: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PP, Без галогена; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,2 Nm	



# EVF515



## Соединительный кабель

VDOAH040VAP0005P04STAH040VAP

### Соединение

