




## Соединительный кабель с разъемом

ADOGF030VAS0005E03

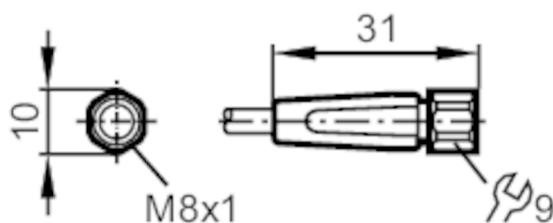

Приложение	
Применение	гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
без силикона	да
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты	III
Макс. общая токовая нагрузка [A]	3
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Примечание к температуре окружающей среды	cULus: ...50
Температура окружающей среды во время работы [°C]	5...80
Примечание к температуре окружающей среды (движение)	cULus: ...50
Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

# EVT123



## Соединительный кабель с разъемом

ADOGF030VAS0005E03

Механические данные		
Вес [g]	180,6	
Размеры [mm]	10 x 10 x 31	
материал	корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; Уплотнение: EPDM	
Материал накидной гайки	нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s <sup>2</sup>
	Циклы изгиба	> 1 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи	да	


Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение	
Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )	

электрическое подключение - Разъём	
Разъём: 1 x M8, прямой; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm	



## Соединение

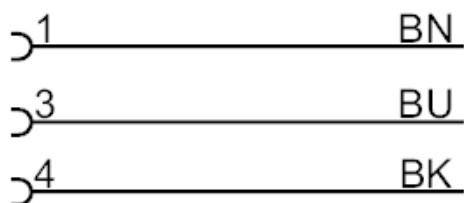

Цвета жил :

BK = черный  
BN = коричневый  
BU = синий