

## KF-LC32-12

Art.-Nr. 50117749

## Lichtleiter, Einweg

## KF-LC32-12

Part No. 50117749

## fiber, throughbeam

### Technische Daten

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lichtleiter Typ              | Mehrfaserkern   |
| Besonderheit                 | 90° Umlenkung   |
| Betriebstemperatur           | -55°C ... +70°C |
| Min. Biegeradius             | R60             |
| Außendurchmesser Lichtleiter | Ø2,8 mm         |
| Aktiver Durchmesser Faser    | 32x Ø0,265 mm   |
| Kleinstes erkennbares Teil   | Ø0,1 mm         |
| Gesamtlänge                  | 902 mm          |
| Verpackungseinheit           | 2 Stück         |

### Specifications

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Fiber type                 | multiple core   |
| Specific feature           | 90° angled      |
| Operating temperature      | -55°C ... +70°C |
| Min. bending radius        | R60             |
| Fiber jacket diameter      | Ø2.8 mm         |
| Active fiber diameter      | 32x Ø0.265 mm   |
| Smallest detectable object | Ø0.1 mm         |
| Total length               | 902 mm          |
| Packaging unit             | 2 pieces        |

### Features




### Typische Grenzreichweite

#### Typ. scanning range limit

|        |         |
|--------|---------|
| LV463B | 1250 mm |
| LV463  | 750 mm  |
| LV462  | 430 mm  |
| LV461  | 250 mm  |

### Maßzeichnung/Dimensioned drawing

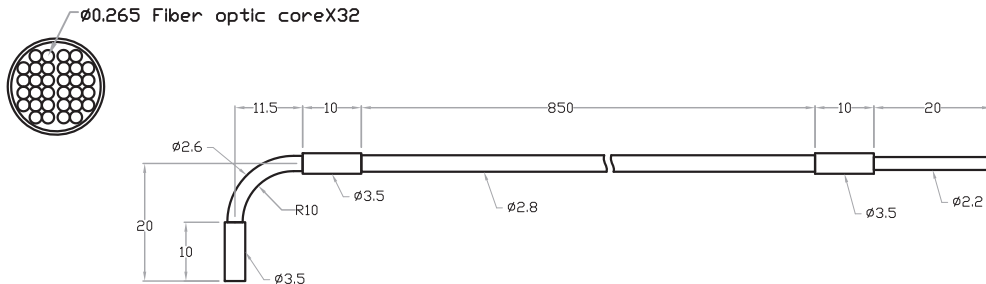

de\_en\_03-2016/01 Änderungen vorbehalten • PAL\_KFLC3212\_de\_en\_50117877\_fm