


MFH200

MFA3002BBPKG/B/AM/500/US

Магнитно-индуктивные датчики, датчики цилиндров

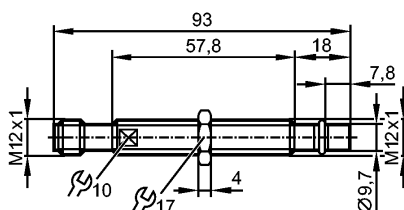

Характеристики

Датчик цилиндров
Металлическая резьба M12 x 1
Электрический разъём
Предел прочности по давлению
Erkennt Fe-Metalle
Цельнометаллический корпус
Расстояние срабатывания 1,8 mm; [f] установка заподлицо

Область применения

Применение	Hydraulikzylinder
------------	-------------------

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	10...36 DC
Потребление тока [mA]	< 23
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Выход	NO
Падение напряжения [V]	< 1
Остаточный ток [mA]	< 0,1
Номинальный ток [mA]	200
Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да
Частота переключения [Hz]	1000

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания [mm]	1,8
------------------------------	-----

Точность/ погрешность

Гистерезис [% от Sr]	≤ 10
Смещение точки переключения [% от Sr]	10
Воспроизводимость [% от Sr]	10

Условия эксплуатации

Предел прочности по давлению [бар]	500
Миним.разрывное давление [бар]	2000
Пик давления [бар]	1000
Мин. кол-во циклов	1 x 10E7

MFH200

MFA3002BBPKG/B/AM/500/US

Магнитно-индуктивные датчики, датчики цилиндров

Температура окружающей среды [°C]	-25...120
Степень защиты	IP 65 / IP 68 / IP 69K

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 61000-4-2 ESD: 4 kV CD / 8 kV AD EN 61000-4-3 ВЧ излучение: 10 V/m EN 61000-4-4 Всплеск: 2 kV EN 61000-4-6 ВЧ проводимость: 10 V EN 55011: класс B DIN ISO 11452-5: 100 V/m
Виброустойчивость	20 g 50 Frequenzzyklen, 1 Oktave/Minute, in 3 Achsen / EN 60068-2-6 Fc 10...3000 Hz -20°C и 50°C
Ударопрочность	100 g (11ms Halbsinus; je 3 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen) / -40°C и 85°C EN 60068-2-27 Ea 40 g (6 ms; je 4000 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen) / -20°C и 50°C EN 60068-2-27 Ea
MTTF [лет]	658

Механические данные

Тип монтажа	установка заподлицо
Материал	корпус: нерж.сталь; штекерный разъем: PEI; O-кольцо: FPM; Stützring: PTFE (тефлон)

Монтаж

Момент затяжки [Nm]	< 15
Вес [kg]	0,045


Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED	-
--------------------------------	---

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъем M12
-----------------------------	------------

Назначение жил кабеля при подключении



**MFH200**

MFA3002BBPKG/B/AM/500/US

Магнитно-индуктивные датчики, датчики цилиндров**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект)

1 контргайка

Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — MFH200 — 08.04.2016