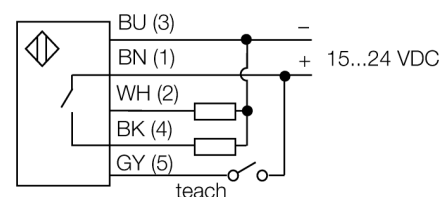


**Ультразвуковой датчик
диффузионный датчик
T30UUPAQ**

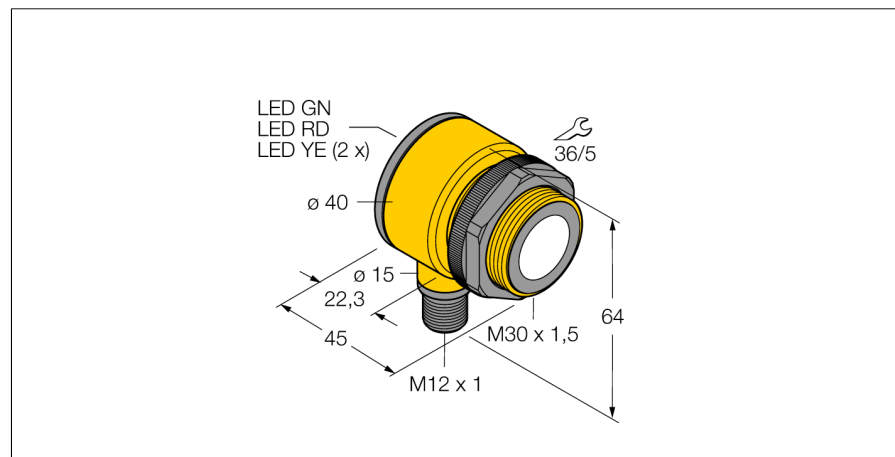
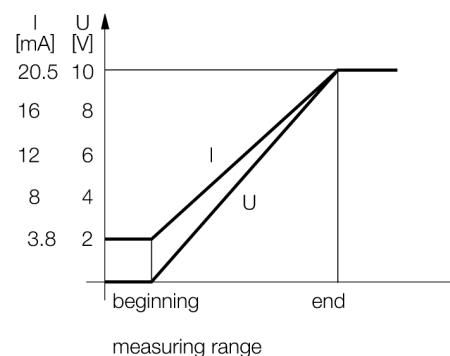
- Зона отсутствия приема: 15 м
- Диапазон: 100 мм
- Компактное исполнение
- Соединение через M12 x 1 разъем "папа"
- Рабочее напряжение 15...24 В =
- PNP транзисторный выход и аналоговый выход по напряжению
- Выбор диапазона кнопкой обучения

Схема подключения



Принцип действия

Ультразвуковые датчики детектируют множество различных объектов бесконтактным способом с помощью ультразвуковых волн. Не имеет значения, является ли объект прозрачным или светонепроницаемым, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошкообразную консистенцию. Даже условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функционирование датчиков.






Тип	T30UUPAQ
Идент. №	3055987
Рабочий режим	диффузионный ультразвуковой датчик
Диапазон	15...100см
Ультразвуковая частота	230 кГц
Повторяемость	≥ ± 0.375 мм
Рабочее напряжение	15...24 В =
Выходная функция	НО контакт, PNP/Аналоговый выход
выход по напряжению	0...10В
Частота переключения	20 Гц
Гистерезис	≤ 2.5 мм
Конструкция	Цилиндр с резьбой, Т30
Направление излучения	прямой
Размеры	45 x Ø40 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Полиэстер
Материал звукового преобразователя	пластмасса, эпоксидная смола и полиуретан
Электрическое подключение	Разъем, M12 x 1
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-20...+70 °С
Средняя наработка до отказа	246 лет
Примечание MTTF	в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °С
Approvals	CE
Индикатор рабочего напряжения	светодиод
Индикация состояния переключения	светодиод желтый
Object detected	светодиод, красный

Ультразвуковой датчик
диффузионный датчик
T30UUAQ

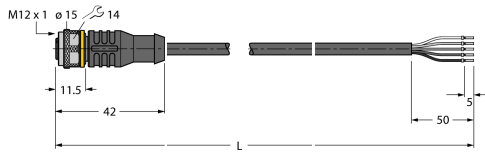
TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30FAM10	3011185	Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для резьбы M10 x 1.5, длина резьбы 30 мм	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	