


# TS2659



## Датчик температуры с кабелем с датчиком с резьбой (вворачиваемый)

TS-PT100-SCREW-IN M6

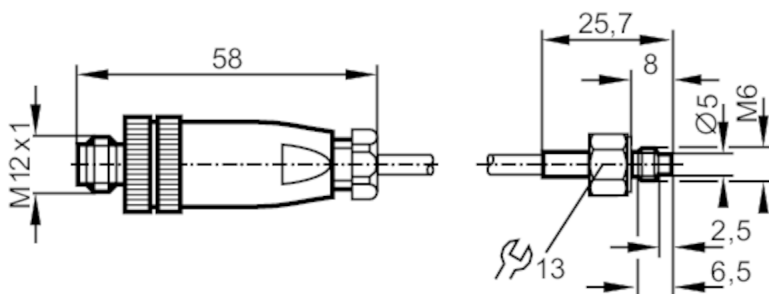

### Приложение

Измерительный элемент	1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс A)
Установка	Контактный датчик для твердых тел

### Электронные данные

Класс защиты	III
--------------	-----

### Диапазон измерения/настройки

Диапазон измерения	-30...180 °C	-22...356 °F
--------------------	--------------	--------------

### Точность/ погрешность

Точность	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times  t )$
----------	-----	-----------------------------------

### Время реакции

Динамика реакции срабатывания T05 / T09	[s]	3 / 8; (по DIN EN 60751)
---	-----	--------------------------

### Условия эксплуатации

Степень защиты	IP 67
----------------	-------

### Испытания / одобрения

MTTF	[годы]	22831
------	--------	-------

### Механические данные

Вес	[g]	106,6
Корпус		вворачиваемый датчик
Размеры	[mm]	M6
Обозначение резьбы		M6
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Подключение к процессу		резьбовое соединение M6 внешняя резьба

### Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

### электрическое подключение

Кабель: 2 м, силикон

Разъем: 1 x M12



# TS2659



Датчик температуры с кабелем с датчиком с резьбой (вворачиваемый)

TS-PT100-SCREW-IN M6

Соединение

