


TT3250



Зондовый датчик температуры

TT-300KBBD06- I/US/ IV

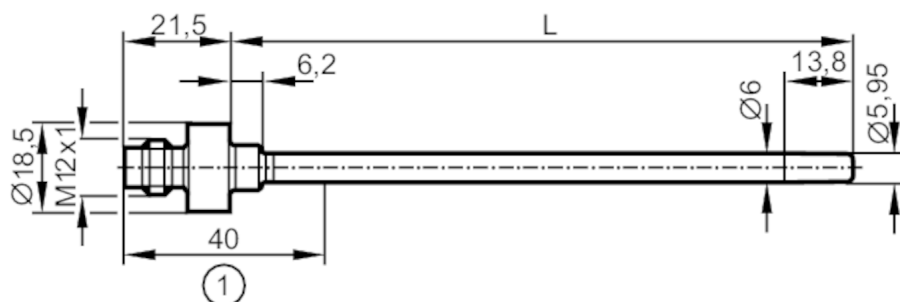

1 Область штекерного соединения
L = длина зонда соответствует длине установки EL



Приложение

Измерительный элемент	1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, класс A)	
Среда	Жидкие или газообразные среды	
Предел прочности по давлению [bar]	160	
Миним. глубина установки [mm]	15	

Электронные данные

Класс защиты	III	
--------------	-----	--

Диапазон измерения/настройки

Длина зонда L [mm]	360	
Диапазон измерения	-40...150 °C	-40...302 °F

Точность/ погрешность

Точность [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
--------------	-----------------------------------	--

Время реакции

Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s]	1 / 3; (по DIN EN 60751)	
---	--------------------------	--

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...80	
Примечание к температуре окружающей среды	Область штекерного соединения	
Температура хранения [°C]	-40...100	
Степень защиты	IP 68; IP 69K	

Испытания / одобрения

Ударопрочность	DIN EN 60068-2-27	50 г (11 ms)
Вибропрочность	DIN EN 60068-2-6	5 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы]	22831	

TT3250



Зондовый датчик температуры

TT-300KBVD06- I/US/ IV

Механические данные		
Вес	[g]	66,6
Размеры	[mm]	Ø 6
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Диаметр зонда	[mm]	6
Монтажная длина EL	[mm]	360

Примечания	
Примечания	Значения точности относятся к проточной воде.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; Contacts: позолоченный



Соединение

