


Защитное покрытие

MASKING FRAME FOR O1D GLAS

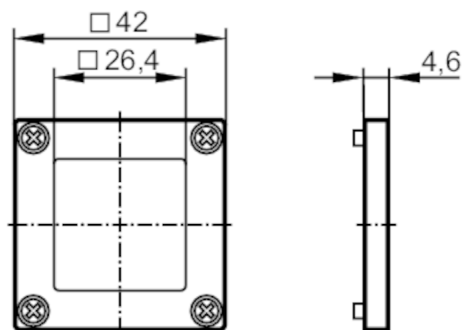

Механические данные

Вес	[g]	39,3
Размеры	[mm]	42 x 4,6 x 42
материал		Лицевая рама: отливка из цинка Черный; фронтальная оптика: стекло прозрачный и бесцветный; Уплотнение: FPM 75 ±5 Shore A; винты: нерж.сталь
Момент затяжки	[Nm]	0,6; (болты)

Принадлежности

Принадлежности (поставляются в комплекте)	винты: 4 x (M3 x 8)
---	---------------------

Примечания

Примечания	Присоединением защитного колпачка значение измеренного расстояния может измениться на +5 мм.
	Это отклонение влияет на указанную точность.
	Повторяемость остается без изменений.
	Повторяемость и точность датчика могут ухудшиться при загрязнении или любом повреждении окна
Упаковочная величина	1 шт.